



EAN: 4057304025082

static.hansa.com/8113955233

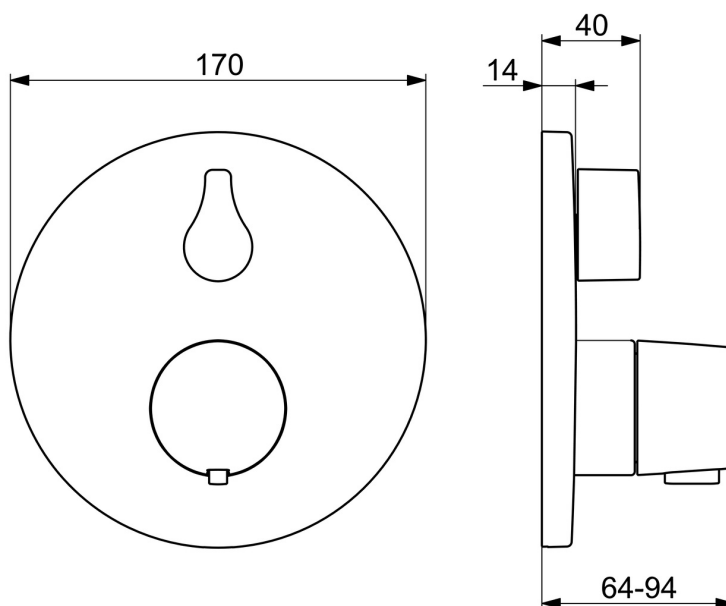

- Douche oplossingen
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeel voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°, Functie eenheid, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Huls

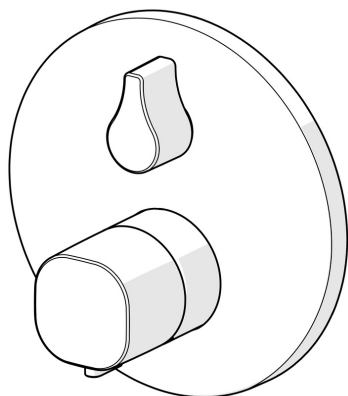

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar20.4 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoermax. +80°C
Werkdruk0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
Materiaalbrass

Voorschriften


EN-normEN 1111
GeluidsklasseI (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGWDW-6509CS0197
ABPPA-IX 38187/IC
Verklaring van overeenstemmingDoC

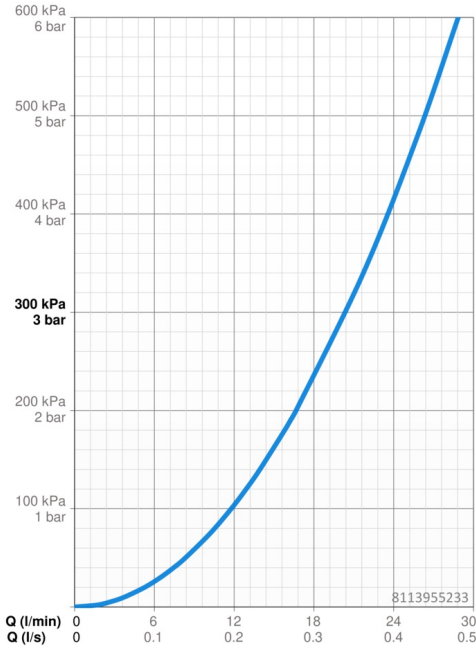

Reserveonderdelen

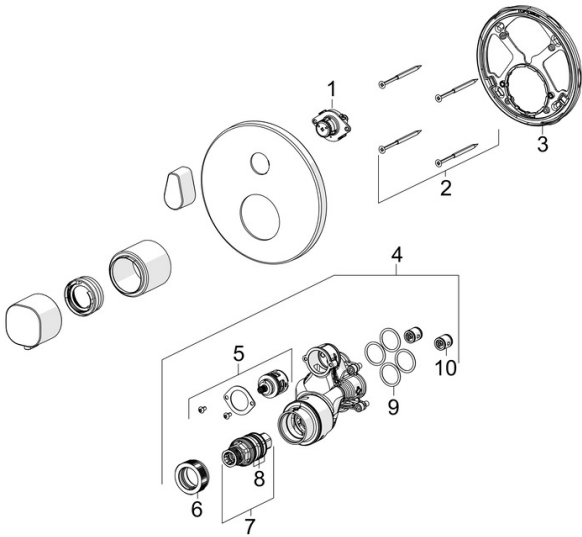

SP81139552CLR

	Naam	Code
01	Omsteller, 120°	59914655
02	Schroef, M4.5x80	59912890
03	Fixing part	59914307
04	Functional unit, (8113, 8861)	59914316
05	Omsteller	59914183
06	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	O-ring	59914113
09	O-ring, 23.47x2.62	59914304
10	Terugslagklep	59905714