

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

20 705 882



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 145 mm
- Höhe bis Luftsprudler 65 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Platin	20 705 882-08
	Chrom	20 705 882-00
	Platin gebürstet	20 705 882-06
	Dark Chrome	20 705 882-19
	Light Gold gebürstet	20 705 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 705 882-28
	Schwarz matt	20 705 882-33
	Bronze gebürstet	20 705 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 705 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 705 882-47
	Chrom gebürstet	20 705 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 705 882-99


TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

20 705 882

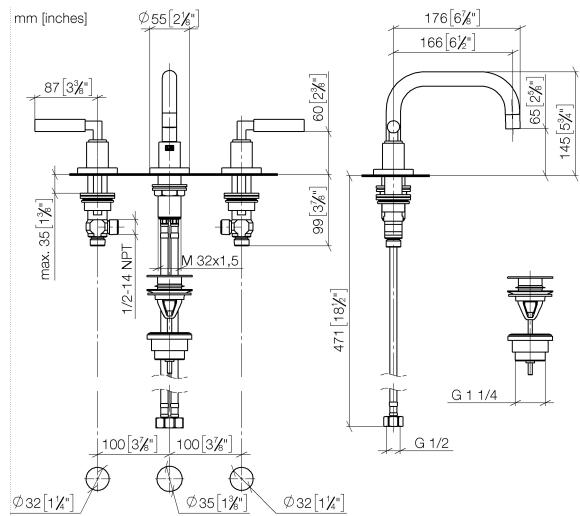

Durchflussdiagramm

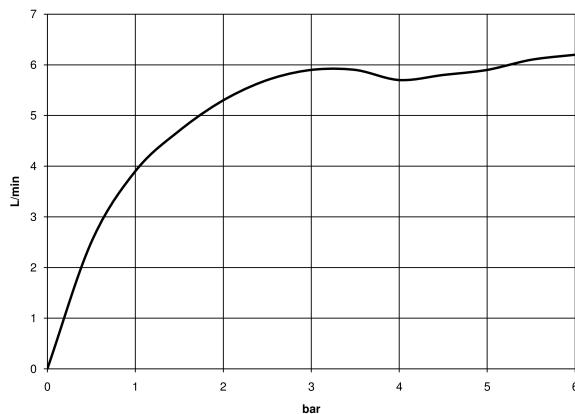

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

20 705 882

Zertifikate


LGA_38

GDV_0400

WRAS_2303

Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

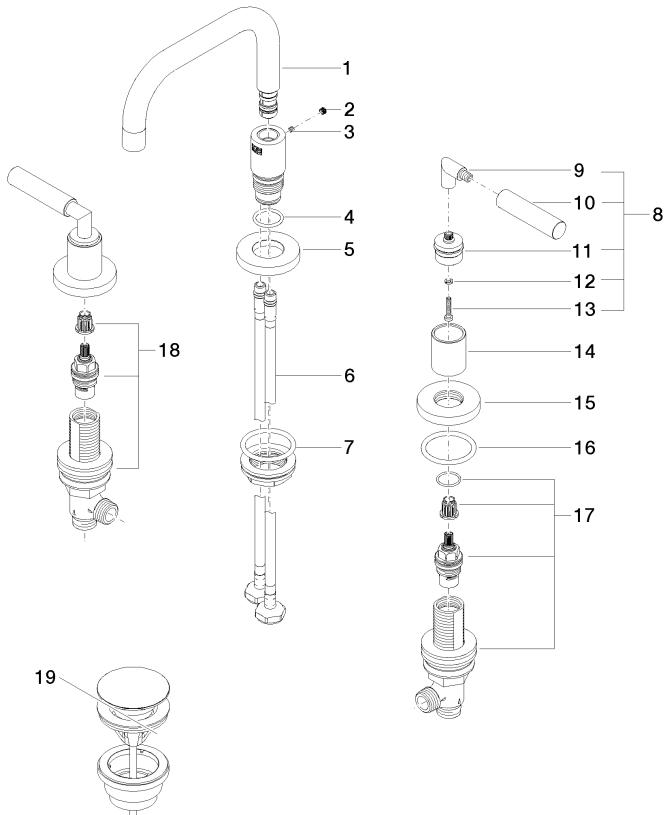



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

20 705 882

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 370 00-08	Auslauf - Platin	29	40