


Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM

Artikelnummer 0051260

SYLVANIA


PROTM

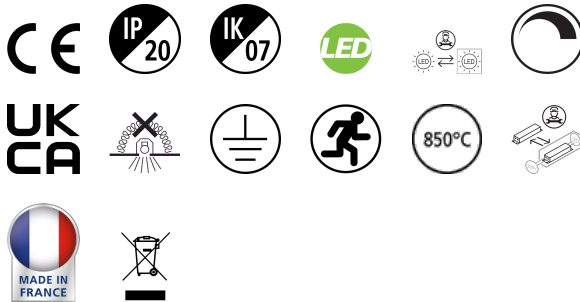

Opbouw of gependelde LED lineaire armatuur met Micro Prismatische Optiek, Afmetingen: 1150 mm x 87 mm x 87 mm, Direct, Witte behuizing, 1-10V dimbaar, 3 uur noodverlichting, neutraal wit (4000K), 2890lm, 35W, 83lm/W efficiëntie, CRI>80, 3 SDCM (3-staps MacAdam ellips), Lage LED flikkering (+/-5%), UGR<21, L90B10 bij 50.000 uur, Elektrische klasse 1, Gloeidraadtest 850°C


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

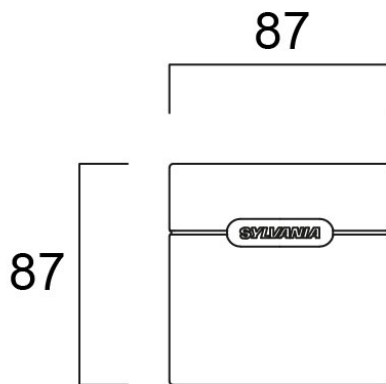

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.82	91.6°	0.82	8140
0.5	0.85	92.2°	0.85	1901
0.5	0.88	92.8°	0.88	2743
1.0	1.63	91.6°	1.63	2035
1.0	1.10	92.2°	1.10	475
1.0	1.10	92.8°	1.10	686
1.5	2.45	91.6°	2.45	904
1.5	1.65	92.2°	1.65	211
1.5	1.65	92.8°	1.65	308
2.0	3.26	91.6°	3.26	559
2.0	2.20	92.2°	2.20	119
2.0	2.20	92.8°	2.20	171
2.5	4.05	91.6°	4.05	326
2.5	2.75	92.2°	2.75	94
2.5	2.75	92.8°	2.75	135
3.0	4.85	91.6°	4.85	225
3.0	3.30	92.2°	3.30	83
3.0	3.30	92.8°	3.30	118



Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM

Artikelnummer 0051260

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+30°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2890
Efficiëntie armatuur lm/W	83
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	463

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 20A C automaat	62
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Max. Armaturen per 20A B automaat	37
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO 1-10 EM

Artikelnummer 0051260



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	60000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1150
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	87
Gewicht (kg)	3.55

Verpakkingen

EAN code	5410288512600
Enkele lengte verpakking (cm)	116.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	05410288512600
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	116.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	10.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-30