Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079



Boîtier de sol avec poignée étrier pour 12 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 3 supports universels UT4, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers en intérieur.
Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 10 mm si nécessaire.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Boîtier de sol avec poignée étrier, 3 compartiments, pour la pose du support de montage MT9. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5. La profondeur de l'évidement du revêtement de sol dans le couvercle à charnière et de 5 mm par défaut, réglable à 10 mm si nécessaire.

PA Polyamide

Données de base

Référence	7405079
Typee	GES9-3B U 9011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	264x264x67
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	205 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,2518 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079

Dimensions



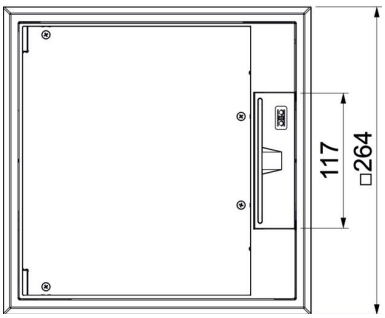

Longueur	264 mm
Largeur	264 mm
Hauteur	67 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de plancher min.	73 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	244 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40

Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079

Caractéristiques techniques

Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	76 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm