



Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.




PP/TPE

Stamgegevens

Bestelnr.	2003808
Type	HG 61-L
Leverbaar vanaf	01.10.2021
Dimensie	Ø68mm, H61mm
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	2,75 kg/100 st.

Technische gegevens

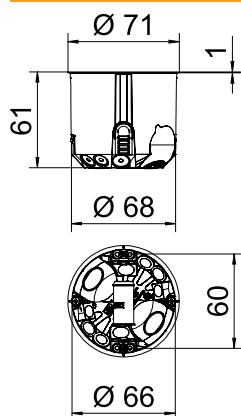

Zijhoogte	61,00 mm
Diameter	68,00 mm
Aantal invoeren	10
Aantal inzetten	1
Soort invoer	Uitbreekopening voor NYM-kabels, datakabels en golfbuizen
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	schroeven
Deksel	Zonder
Freestgatediameter	68,00 mm
Moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C
Vorm	Rond
Voor buisdiameter	20/25 mm
Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Leidinginvoeren 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm²	4
Geschikt voor plaatdikte	5,00 - 40,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met schroeven	☒
Nominale doorsnede	1,50 - 2,50 mm²
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP 30
Luchtdicht	☒

Tabel 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4	7	5
	15	12	21	15