

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KBC - Aftakkast voor NF zekering - Maat: 8,5x31,5mm - 16A



KBC16DCF21

EAN Code: 3606480002281

**Prijs: 29,15 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product or component type	Connector
device application	Verlichting
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
type bescherming	Zekering
type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
protocol communicatiepoort	DALI
kleur slot aftakeenheid	Blauw
polariteit aftakeenheid	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
voorzien uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
colour	Crème (RAL 9001)

### Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
width	168 mm
depth	33 mm
height	53 mm
net weight	90 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IP beschermingsgraad

IP55 conforming to EN/IEC 60529

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 6,0 cm

---

Package 1 Width 5,2 cm

---

Package 1 Length 14,0 cm

---

Package 1 Weight 94,0 g

---

Unit Type of Package 2 BB1

---

Number of Units in Package 2 10

---

Package 2 Height 12,0 cm

---

Package 2 Width 16,0 cm

---

Package 2 Length 25,0 cm

---

Package 2 Weight 1,009 kg

---

Unit Type of Package 3 P06

---

Number of Units in Package 3 440

---

Package 3 Height 61,5 cm

---

Package 3 Width 80,0 cm

---

Package 3 Length 60,0 cm

---

Package 3 Weight 50,796 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

---

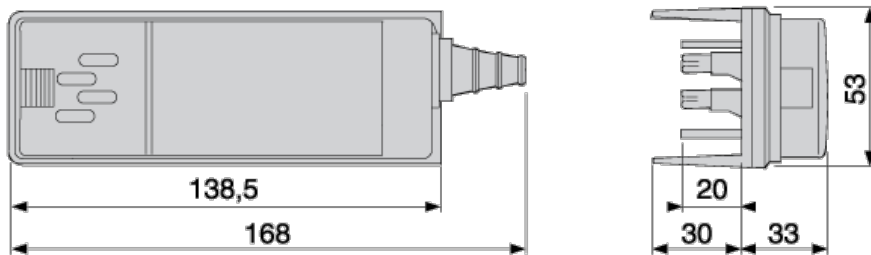

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

