



Unica - Wisselschakelaar 1-polig - 10A - Schroefloos - 2 Modules - Wit

NU320318

EAN Code: 3606489455064

Prijs: 13,20 EUR

Hoofd

Gamma van producten	New unica
product of component type	Schakelaar
product presentatie	Mechanisme met afdekplaat
technologietype	Elektromechanisch
functie schakelaar	1-polig 2-weg
aantal tuimelschakelaars	1
device applicatie	Lichtregeling
kleurtint	Wit (RAL 9003)
type of packing	Flow-pack

Complementair

nominale stroom	10 AX
nominale voedingsspanning	250 V
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische duurzaamheid	20000 cycles, cos phi = 0,6
isolatieweerstand	> 5 MOhm om 500 V
doorslagvastheid	2000 V
minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
openingsafstand	> 3 mm
aandrijver	Tuimelaar
aantal modules	2 modules
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
sectie kabel	0...2,5 mm² stijf kabel 0...2,5 mm² flexibel kabel
materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: tuimelschakelaar PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing CuZn37: aansluitklemmen PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: ontgrendelingsknop
markering	Zonder markeringen
oppervlakte afwerking	Glanzend
specifieke behandeling - geïntegreerd in het materiaal	Onbehandeld
montage apparaat	Verzonken

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bevestigingsmethode	Clip-in
breedte	45 mm
hoogte	45 mm
diepte	34,25 mm
inbouwdiepte	21,15 mm
gewicht product	0,0189 kg
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
standards	EN 60669-1 LS richtlijn EMC richtlijn
product certifications	CE Aenor EAC NF VDE
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP4X
IK-beschermingsgraad	IK04
milieu-eigenschappen	Olie UV-bestendig Aceton Vloeibare zeep Ruitenreiniger vloeistof Benzine Alcohol Bleekmiddel

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	4,500 cm
verpakking 1 lengte	4,500 cm
verpakking_1_gewicht	19,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,000 cm
verpakking 2 breedte	18,500 cm
verpakking 2 lengte	18,500 cm
verpakking 2 gewicht	290,000 g

Eenheidstype van verpakking 3	S04
Aantal eenheden in verpakking 3	200
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	40,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	6,503 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again





Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	24
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

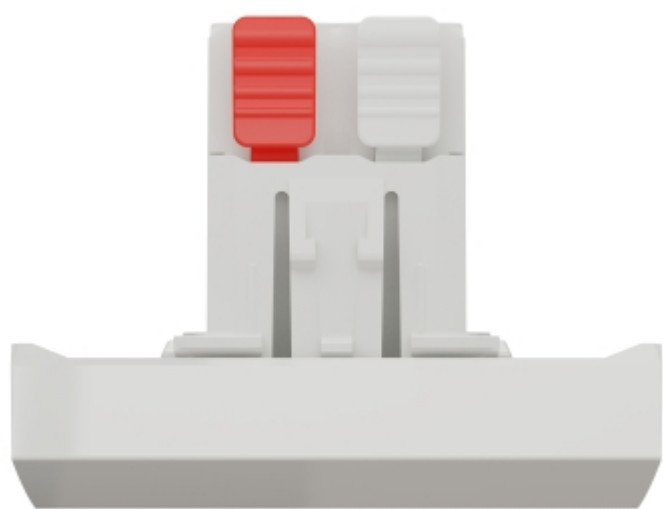

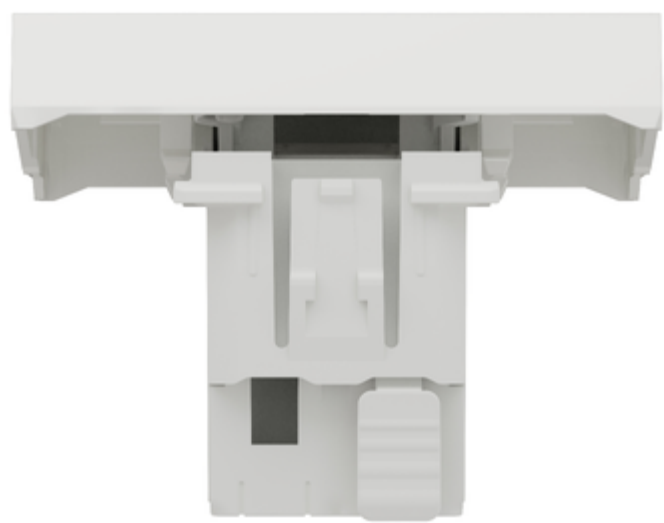

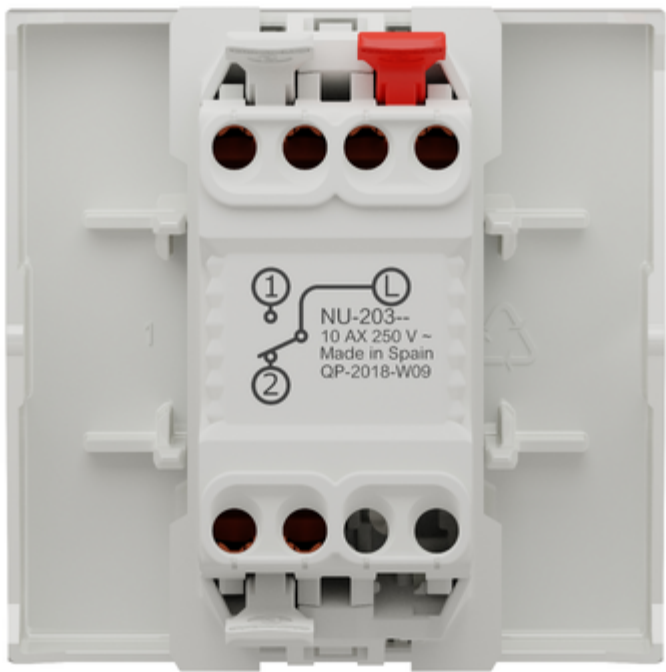




Image of product in real life situation

