

33 800 680



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

۵,		essing gebürstet (3kt Gold)	33 800	680-28
	Ch	nrom	33 800	680-00
	Pla	atin gebürstet	33 800	680-06
	Pla	atin	33 800	680-08
	Da	ark Chrome	33 800	680-19
	ge	nampagne bürstet (22kt old)	33 800	680-46
		nampagne (22kt old)	33 800	680-47
		ark Platinum bürstet	33 800	680-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-28 - Messing gebürstet (23kt Gold)




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)


82 439 970-28



33 800 680



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



LOT

33 800 680

Zertifikate


LGA_38



33 800 680

Produktversion ab 3/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

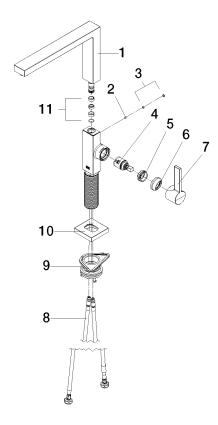





33 800 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 06 218 00-28	Auslauf 235 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	12	20