

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X16

Artikelnummer: 2005020



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK9 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 2005020              |
| Type                     | X16 LGR              |
| Omschrijving 1           | Kabeldoos            |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 240x191x125          |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal                | Polycarbonaat        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 79,3 kg              |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X16

Artikelnummer: 2005020



### Afmetingen

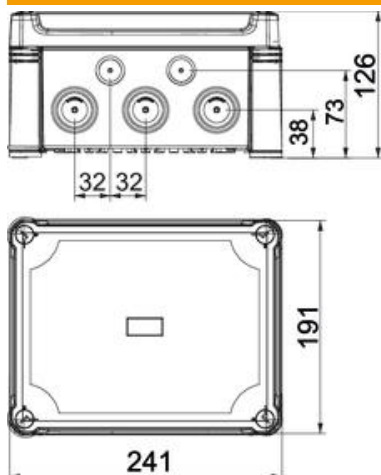

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 241 mm |
| Breedte | 191 mm |
| Hoogte  | 126 mm |

### Technische gegevens

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rijgbaar                     | ja                                                       |
| Aantal invoeren              | 10                                                       |
| Soort invoer                 | Deelmembraam afsnijdbaar                                 |
| Soort doorvoer behuizing     | Voorgeperst gat                                          |
| Nominale isolatiespanning Ui | 750 V                                                    |
| Uitrusting                   | zonder                                                   |
| Deksel                       | niet transparant                                         |
| Dekselbevestiging            | geschroefd                                               |
| Invoer achteraan             | nee                                                      |
| Kabelinvoeren                | 10 x Ø25/32/40                                           |
| Explosieveilige uitvoering   | nee                                                      |
| Vlambestendig                | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm                         | Rechthoekig                                              |
| Glasvezelversterkt           | ja                                                       |
| Halogeenvrij                 | ja                                                       |
| Binnenafmetingen             | 227x177x110 mm                                           |
| max. Aderdiameter            | 16 mm <sup>2</sup>                                       |
| Met afscherming              | nee                                                      |
| Met deksel                   | ja                                                       |
| Montagetype                  | Wand-/plafondmontage                                     |
| Nominale doorsnede max.      | 16 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominale doorsnede min.      | 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Nominale spanning            | 750 V                                                    |
| Verzegelbaar                 | ja                                                       |
| Slagvast                     | ja                                                       |
| Beschermingsgraad            | IP67                                                     |
| Beschermingsgraad IK-code    | IK09                                                     |
| Temperatuurbereik max.       | 65 °C                                                    |
| Temperatuurbereik min.       | -25 °C                                                   |
| Weersbestendig               | ja                                                       |