Fiche technique

Équerre en treillis

Référence: 6003818

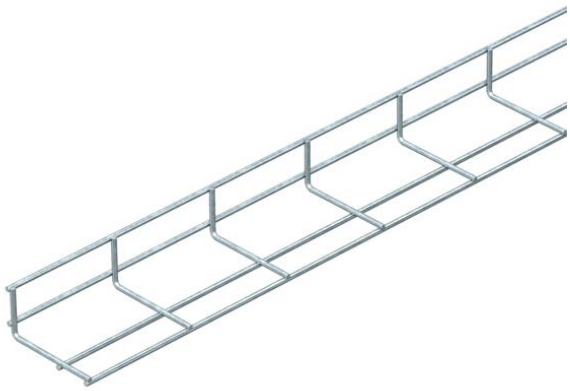

Equerre en treillis pour la pose de chemin de câbles sur IPN.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6003818
Typee	GW 40 80 FT
Désignation 1	Equerre en treillis
Fabricant	OBO
Dimension	80x40x2000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	63 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4001 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Équerre en treillis

Référence: 6003818

Dimensions



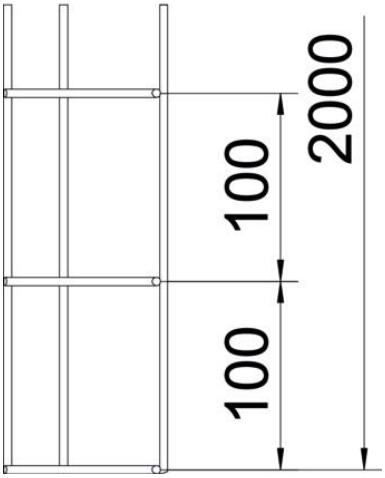

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Largeur	1,57 in
Hauteur	80 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Séparateur (plaquette) intégré	sans
Section utile	32 cm²
Section utile	3200 mm²
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé