


# TCD 6h 63A 4P 400V IP67 107x100 Aanb Sch Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 27011                                                                |
| <b>EAN</b>                          | 4024941270113                                                        |
| <b>Productgroep</b>                 | T2704                                                                |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                 |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-toestelcontactdoos(contactstop)                                  |
| <b>Type (product)</b>               | Ab Schuin Hittebest Vernikkeld                                       |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001319 CEE-toestelcontactstop                       |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Toestelcontactdoos 6h 63A 4P 400V IP67 107x100 Aanbouw Schuin Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 400 V (50+60 Hz) rood  | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 63 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Rood                   | <b>Aantal polen</b>      | 4         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                   | <b>Uurstand</b>          | 6 Uur     |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem            | <b>RAL-nummer</b>        | 3000      |
| <b>Bouwvorm</b>                         | Aanbouwapparaatstekker |                          |           |
| <b>Met fasewisseling</b>                | ×                      |                          |           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)       |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ×                      |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0027011  | <b>GTIN</b>               | 04024941270113 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,64 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,64 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 153 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 153 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 114 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 114 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 125 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 125 mm         |

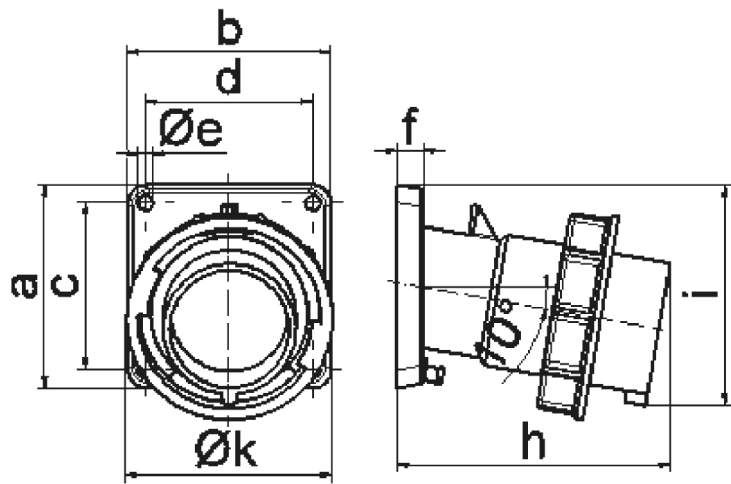

5 MB 22

| Ampere         | 16    | 16    | 16    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |
| a              | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| b              | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| c              | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| d              | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| e Ø            | 6,3   | 6,3   | 6,3   |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h              | 104,0 | 110,0 | 116,0 |
| i              | 83,0  | 90,0  | 92,0  |
| k              | 70,5  | 79,5  | 86,5  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |