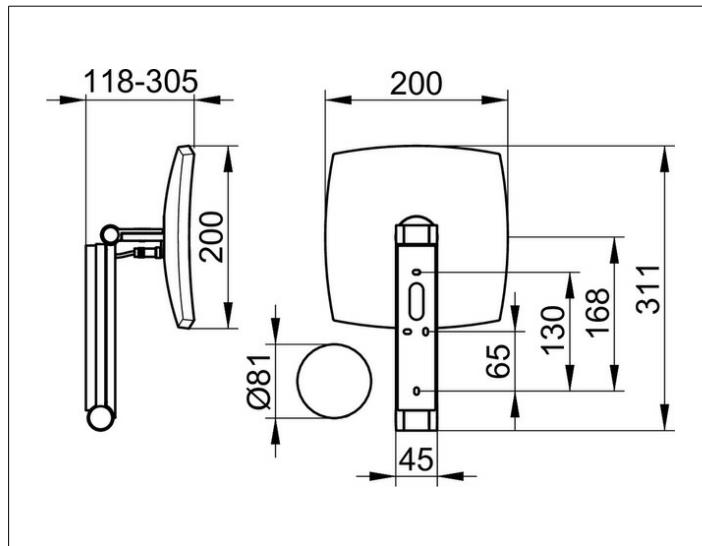


Kosmetikspiegel

17613179002 Kosmetikspiegel

PRODUKT**ZEICHNUNG****PRODUTBESCHREIBUNG**

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Glasbedienfeld, Unterputz-Kabelführung, an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm, Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5

Bedienung:

Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige

Stromversorgung:

Netzanschluß über Wandanschlußdose, 12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V, Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Beleuchtung:

LED 7 Watt (Lebensdauer > 50.000 Stunden)

EEK: D ,

OBERFLÄCHE

Aluminium-finish

ABMESSUNG

2 Lichtfarben, ohne Kabel

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO iLook_move Kosmetikspiegel, 17613179002
hochwertiger Kosmetikspiegel,
Aluminium-finish, beleuchtet,
quadratisch, mit elegant gewölbten Kanten,
an Schwenkarm aus einem stabilen,
rechteckigen Metallprofil mit verdeckten
Hochleistungsscharnieren,
flächige Wandmontage mit 4 Befestigungspunkten
zur optimalen Lastverteilung,
dreidimensional verstellbar, Spiegel einseitig konkav,
Vergrößerungsfaktor x 5,
Netzanschluss über Wandanschlußdose,
12V Unterputz-Netzteil (inklusive),
Eingangsbereich 220-240V und Unterputz-Kabelführung,
Beleuchtung: 7 Watt LED (wartungsfrei),
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt,
hochwertiges, reinigungsfreudliches Glasbedienfeld
mit Touch-Sensorik und LED-Anzeige,
Lichtfarben: 2700 Kelvin (warmweiß) – 6500 Kelvin (Tageslicht),
5-stufige Einstellung der Lichtfarbe möglich,
Höhe der Wandbefestigung 180 mm, Breite ca. 45 mm,
maximale Höhe ca. 500 mm,
Außenmaße: 200 x 200 mm, maximale Ausladung ca. 300 mm,
der Kosmetikspiegel wird verdeckt angebracht,
Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Hinweis:

Zur Installation und Integration des Trafos in die Wand wird eine übliche Wandanschlußdose (68 mm Durchmesser) benötigt.

Detaillierte Platzierungshinweise finden Sie in der zugehörigen Montageanleitung unter www.keuco.com