


RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2

Artikelnummer 0051485

SYLVANIA


PROTM

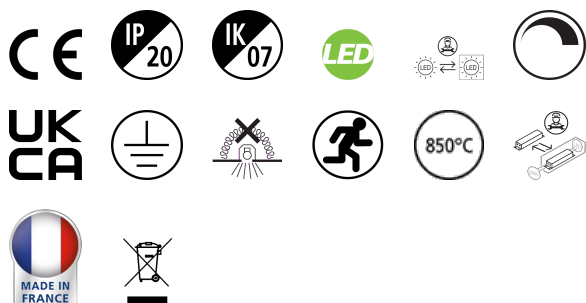

Opbouw of gependelde LED lineaire armatuur met Louvre + Prismatisch optiek, Directe lichtdistributie, afmetingen: 1160x187x47mm, witte behuizing, IP20, IK07, DALI Dimbaar, Lage LED flikkering (+/-5%), Emergency PRO 3 uur, Neutraal wit (4000K), 3100lm, 32W, 97lm/W efficiëntie, CRI>80, 3 SDCM (3-staps MacAdam ellips) LED kleurconsistentie, UGR<19, Luminantie bij 65° < 3000 cd/m², Lumenbehoud: L90B10 bij 50.000 uur, snelle elektrische aansluiting met drukconnectoren in het armatuur, gloeidraadtest 850°C.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

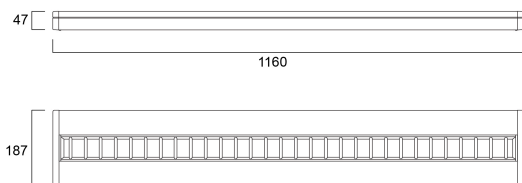


Fotometrie

0.5	0.94 0.96	S/D C/C90 C/C90	693 1299 1056
1.0	1.88 1.72	S/D C/C90 C/C90	1988 432 354
1.5	2.82 2.58	S/D C/C90 C/C90	740 144 171
2.0	3.76 3.44	S/D C/C90 C/C90	416 81 98
2.5	4.70 4.30	S/D C/C90 C/C90	267 42 51
3.0	5.63 5.16	S/D C/C90 C/C90	188 30 43

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 91.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 88.4°)



RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2

Artikelnummer 0051485

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	-5°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3100
Efficiëntie armatuur lm/W	97
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	280

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	32
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	275
Inschakelstroom (A)	22.4
Duur inschakelstroom (µs)	176
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	27
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

RANA LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI DALI EMPRO W G2

Artikelnummer 0051485

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1160
Breedte (mm)	187
Hoogte (mm)	47
Gewicht (kg)	4.2

Verpakkingen

EAN code	5410288514857
Enkele lengte verpakking (cm)	153.5
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.0
DUN14 (inner)	05410288514857
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	153.5
Breedte omdoos (cm)	6.5
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-5-25