


Sylveo LED 8000LM RASYM 4K

Artikelnummer 0049108


SYLVANIA

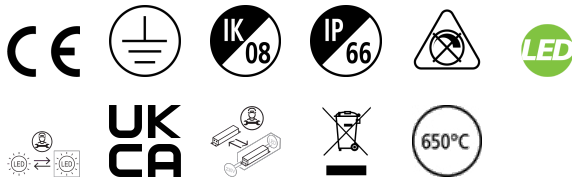


SYLVEO LED 8000LM ASYM 4K - led schijnwerper. Asymmetrische lichtbundel. Aluminium behuizing RAL 9006. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>70, kleurconsistentie SDCM<6. Lichtstroom 8787lm. Vermogen 82.2W. Rendement 107lm/W. Powerfactor 0,95. Lumenbehoud L70B50: 50.000u. Fotobiologische risicogroepRG1. Zeer lage flikkering <5%. IP66. IK08. Klasse I. 650°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +45°C. Windbelastingsoppervlak (m²): 0.082. Afmetingen (LxBxH) : 290x333x66mm. Gewicht 4,6 Kg. Compleet geleverd met verstelbare standaard (stappen van 10°) en 1m kabel. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

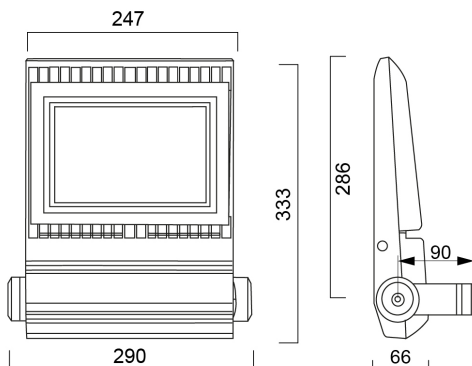

Fotometrie

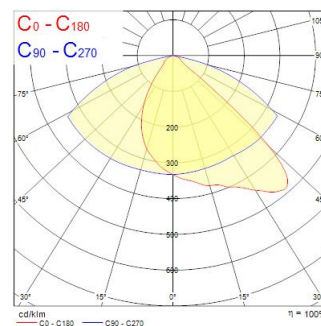

Sylveo LED 8000LM RASYM 4K

Artikelnummer 0049108

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Sylveo LED 8000LM RASYM 4K
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579166
E-nummer SE	7763475
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8787
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	70
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Asymmetrische bundelhoek (°)	52 x 117
Luminantiecontrole	< 18
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	82.2
Stroom (A)	0.348
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	2400
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (μ s)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	6
Max. Armaturen per 13A C automaat	8
Max. Armaturen per 16A C automaat	10
Max. Armaturen per 20A C automaat	12
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	5
Max. Armaturen per 16A B automaat	6
Max. Armaturen per 20A B automaat	7
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	2
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	4

Sylveo LED 8000LM RASYM 4K

Artikelnummer 0049108

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	49000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	290
Breedte (mm)	66
Hoogte (mm)	333
Gewicht (kg)	4.6
Windbelastingsoppervlak (m ²)	0.082

Verpakkingen

EAN code	5410288491080
Enkele lengte verpakking (cm)	31.8
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	41.4
DUN14 (inner)	15410288491087
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	33.3
Breedte omdoos (cm)	28.5
Diepte omdoos (cm)	43.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-45