

33 800 680



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 680-46
	Chrom	33 800 680-00
Ð,	Platin gebürstet	33 800 680-06
	Platin	33 800 680-08
	Dark Chrome	33 800 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 680-28
	Champagne (22kt Gold)	33 800 680-47
	Dark Platinum gebürstet	33 800 680-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Champagne 82 439 970-46 gebürstet (22kt Gold)



Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-46 - Champagne gebürstet (22kt




Gold)



33 800 680



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



LOT

33 800 680

Zertifikate


LGA_38



33 800 680

Produktversion von 3/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

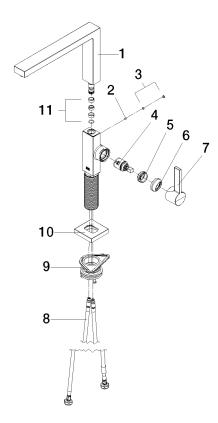





33 800 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 06 218 00-46	Auslauf 235 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	12	30