Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405083



Inbouweenheid met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.
Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.
Inbouweenheid met borgschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.

Vloerbedekkingsuitsparing in klapdeksel vooringesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 10 mm.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405083
Type	GES9-3S U 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	264x264x67
Kleur	staalgrijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	199,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,8492 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405083

Afmetingen



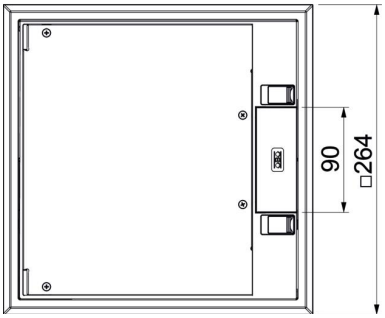

Lengte	264 mm
Breedte	264 mm
Hoogte	67 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Hoogte dekvloer min.	73 mm
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	244 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Heavy-duty uitvoering	nee

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405083

Technische gegevens

Spanbereik D max.	76 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tœlatingen	VDE
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm