

# MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057985

Concord


Concord



The Myriad Housing 3000K Spot accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1119lm, luminaire efficacy 112lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

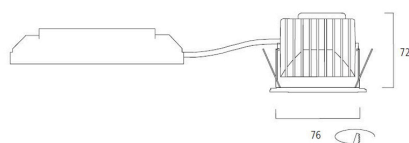


Dimensions (mm)

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.26	80°	14.4°	1213 886
1.0	0.51	80°	14.4°	219 142
1.5	0.77	80°	14.4°	130 83
2.0	1.03	80°	14.4°	73 36
2.5	1.28	80°	14.4°	49 23
3.0	1.54	80°	14.4°	34 16

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 28.0°)

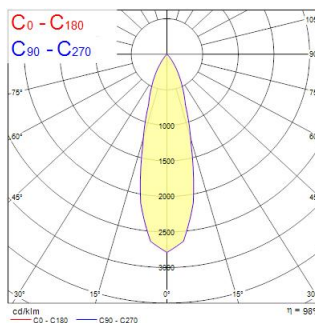

# MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057985

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM WHITE REF
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1119
Efficiëntie armatuur lm/W	112
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	28
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	Overige
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

## Verpakkingen

EAN code	5025768579853
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768579853
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5