


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/1E-W_C, opslagtank voor wandmontage met metaalmantel, PUR-schuim, wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

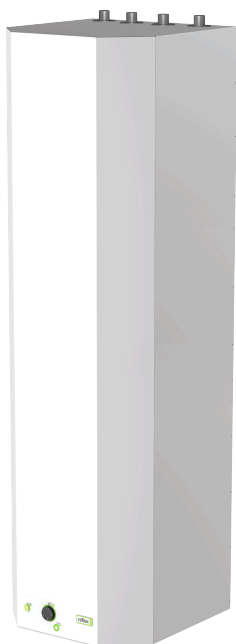

Kenmerken

Type	AC 160/1E-W_C
Kleur	wit
Isolatie	✓
Isolatietype	metaalmantel, PUR-schuim
Isolatiesterkte	30 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	164 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Elektrische aansluiting	230V/50Hz, 400V/50Hz
Aansluiting drinkwater	R 3/4"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 3/4"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 3/4"
NL getal boven	2,2
Warmteverlies	63 W
Maximaal elektrisch vermogen	3,00 Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar
Verwarmingsoppervlak boven	0,95 m²
Max. hoogte	1537 mm
Breedte	461 mm
Diepte	461 mm
Gewicht	97,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming voor de wandmontage, naar keuze met interne warmtewisselaar, elektrische verwarming of een combinatie van beiden.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

