

**ST332B 27S/PW940 PSU-E
HMB WH401 68**

910505104630



**GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed,
20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Sterk
reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel,
20 tot 40 graden, Wit**

Accent, D68 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Beter
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	2.600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Kleur lichtbron	Wit
Optiektype	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
Bundelspreiding armatuur	29°
Unified Glare Rating (UGR)	Not applicable

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	14,5 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,15 ms
Energieverbruik	20,1 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	65
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale hoogte	190 mm
Totale diameter	78 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Montage	Inbouw
Nettogewicht (per stuk)	0,400 kg

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)


Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.374,0.364)
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80

Maatschets

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125

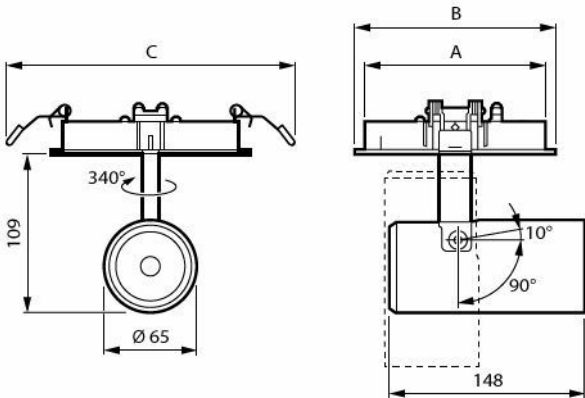


Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Signify Circle
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68
Volledige productnaam	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68
Full EOC	872016983517700
Bestelcode	8720169835177
Materiaalnr. (12NC)	910505104630
Lokale code	8720169835177
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169835177
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169835177

Polar normal diagrammen

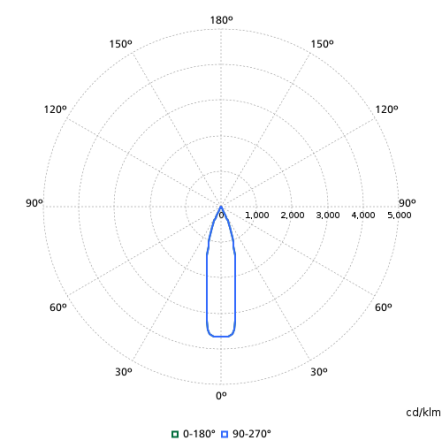

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	ST332B-Installation-instructions.pdf	Downloaden
Fotometrisch en IES	Documentnaam	Downloaden
Revit file	Revit file - ST332BI - 910505104630.zip	Downloaden
LDT File	LDT File - ST332BI - 910505104630.ldt	Downloaden
ROLF File	ROLF File - ST332BI - 910505104630.rolfz	Downloaden
ULD File	ULD File - ST332BI - 910505104630.uld	Downloaden

