Fiche technique

Telitank T12L

Référence: 7408096



Pour le montage combiné de 12 appareillages distincts avec cadre (12 appareillages d'une nature de courant ou 2 fois 6 appareillages de deux natures de courant). Les différentes natures de courant sont isolées l'une de l'autre par une cloison de séparation. En cas d'utilisation d'appareillages multiples, la capacité de raccordement peut être augmentée en conséquence.

Modes de fixation par vis pour appareillages : 60 mm à la verticale.

PA Polyamide

Données de base


Référence	7408096
Typee	T12L 00C 7011
Désignation 1	Telitank
Fabricant	OBO
Dimension	375x154x109
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	115,82 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,5897 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Telitank T12L

Référence: 7408096

Dimensions

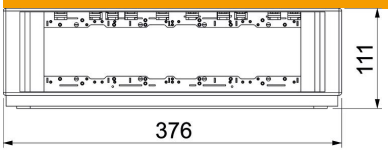

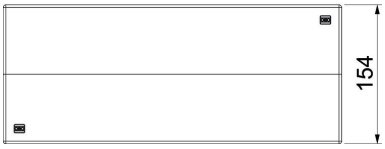

Longueur	375,5 mm
Largeur	154 mm
Hauteur	108,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre d'appareillages montables face arrière	4
Nombre d'appareillages montables face avant	4
Modèle	horizontal
Convient pour nettoyage à l'eau	oui
Convient pour matériau d'interrupteur standard	oui
Conformité ROHS	oui