

# TCD FSW 6h 16A 5P 400V IP44 75x75 Inb Ni

## Productinformatie




|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 2870                                                                      |
| EAN                          | 4024941028707                                                             |
| Productgroep                 | T2808                                                                     |
| Merk (product)               | BALS                                                                      |
| Serie (product)              | CEE-toestelcontactdoos(contactstop)                                       |
| Type (product)               | FSW Ib Hittebestendig Vernikkeld                                          |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC001319 CEE-toestelcontactstop                            |
| Lange omschrijving (product) | Toestelcontactdoos Fasenwisselaar 6h 16A 5P 400V IP44 75x75 Inbouw Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                        |                   |           |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) rood  | IEC-stroomsterkte | 16 Ampère |
| Kenkleur                         | Rood                   | Aantal polen      | 5         |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                   | Uurstand          | 6 Uur     |
| Aansluittechniek                 | Schroefklem            | RAL-nummer        | 3000      |
| Bouwvorm                         | Aanbouwapparaatstekker |                   |           |
| Met fasewisseling                | ✓                      |                   |           |
| Insteekrichting                  | Recht                  |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof              |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                   |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld             |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ✗                      |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0002870  | GTIN               | 04024941028707 |
| Conditiegroepcode | 3         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,14 kg   | Bruto gewicht      | 0,14 kg        |
| Lengte artikel    | 0 mm      | Lengte verpakking  | 0 mm           |
| Breedte artikel   | 0 mm      | Breedte verpakking | 0 mm           |
| Hoogte artikel    | 0 mm      | Hoogte verpakking  | 0 mm           |

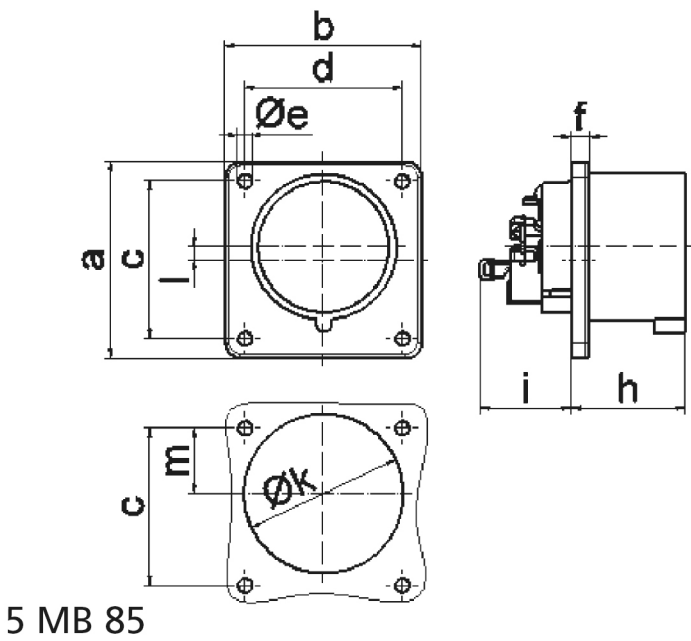

| Ampere         | 16   | 16   | 16   |
|----------------|------|------|------|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    |
| a              | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b              | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c              | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d              | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  |
| h              | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| i              | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| k ø            | 42,0 | 48,0 | 61,0 |
| l              | -    | -    | 5,0  |
| m              | 30,0 | 30,0 | 25,0 |
| Leiter mm² min | 1    | 1    | 1    |
| Leiter mm² max | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|                |      |      |      |