


# STELLO COMFORT LED FIX WW + DB

Artikelnummer 3079361


**SYLVANIA**

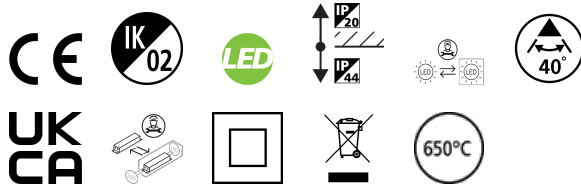

Spot d'accentuation LED élégant IP44. Idéal voor le remplacement d'encastrés halogeen 50W. Lichtstroom tot 945lm. CRI > 80. Beschikbaar in Warmwit(3000K) of Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 40°. versies fixes ou orientables à 25°. Dimmable par gradation de phase. Possibilité de changer le réflecteur sans outil (plusieurs coloris Beschikbaar in accessoire). Equipé d'un connecteur rapide repiquable LiLo. Verwachte levensduur 35 000 uur (L70). 3 jaar garantie.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

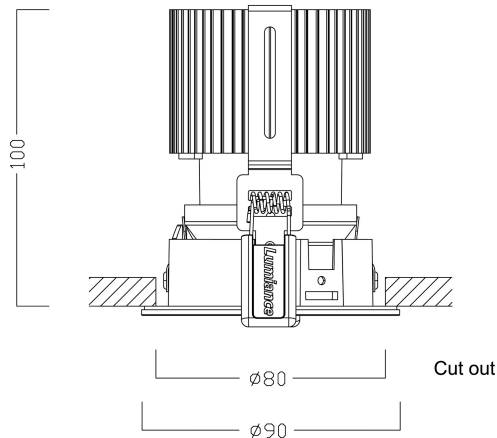

STELLO COMFORT LED FIXED

### Fotometrie

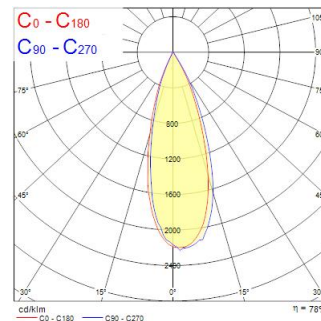

# STELLO COMFORT LED FIX WW + DB

Artikelnummer 3079361

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	STELLO COMFORT LED FIX WW + DB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4271085
E-nummer SE	7475355
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	884
Efficiëntie armatuur lm/W	68
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	13
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Hoogte (mm)	110
Nominale diameter product (mm)	90
Gewicht (kg)	0.509
Vrije inbouwhoogte (mm)	110

## Verpakkingen

EAN code	8711971793618
Enkele lengte verpakking (cm)	12.8
Enkele breedte verpakking (cm)	15.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	18711971793615
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	49.1
Breedte omdoos (cm)	28.1
Diepte omdoos (cm)	22.6

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----