


Specificaties

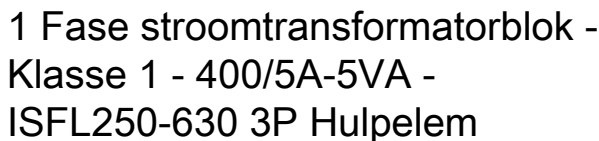

LV480887

EAN Code: 3606480341458

Prijs: 81,90 EUR

range of product	ISFL1250 ISFL250...630
range	Fupact
product or component type	Stroomtransformator
device application	Voeding
bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL250 schakelaar zekeringonderbreker Fupact Fupact ISFL ISFL400 Fupact Fupact ISFL ISFL630 Fupact Fupact ISFL ISFL1250
ratio stroomtransformator	400/5 A
stroomverbruik in VA	5 VA

categorie toebehoren	Meettoebehoren
type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
standards	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
height	78 mm
width	60 mm
depth	30 mm

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm

28 jul 2025

Package 1 Weight	163,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,975 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.