



EAN: 4057304025242

static.hansa.com/8114955233

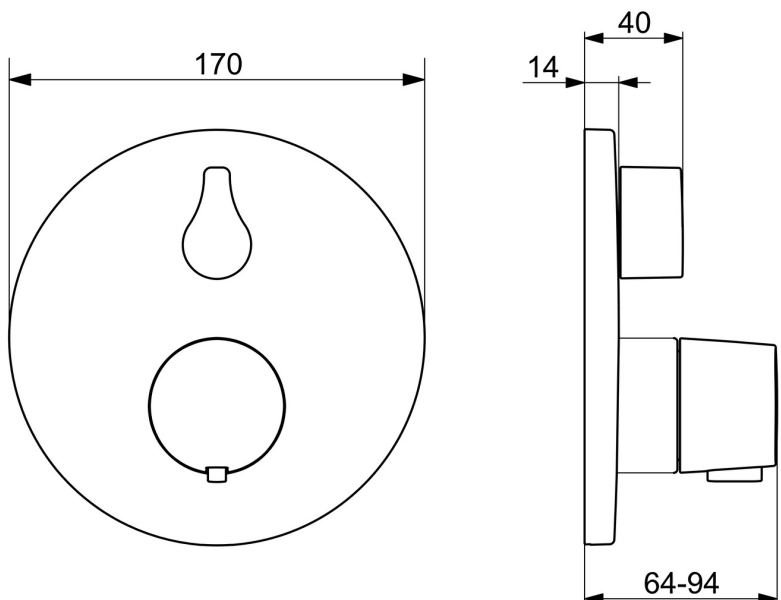

- Bad en douche
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Handmatige, keramische, drukonafhankelijke omstelling met volumeregeling en stopfunctie voor twee uitgangen
- BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°, Functie eenheid, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, Ronde rozet, Huls

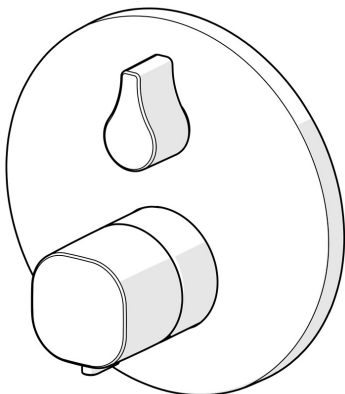

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar20.4 / 20.4 l/min

Technische eigenschappen


DN-maatDN15
Warmwatertoevoermax. +80°C
Werkdruk0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
Materiaalbrass

Voorschriften


EN-normEN 1111
GeluidsklasseI (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW DW-6509CS0197
ABP PA-IX 38188/IDD
Verklaring van overeenstemming DoC

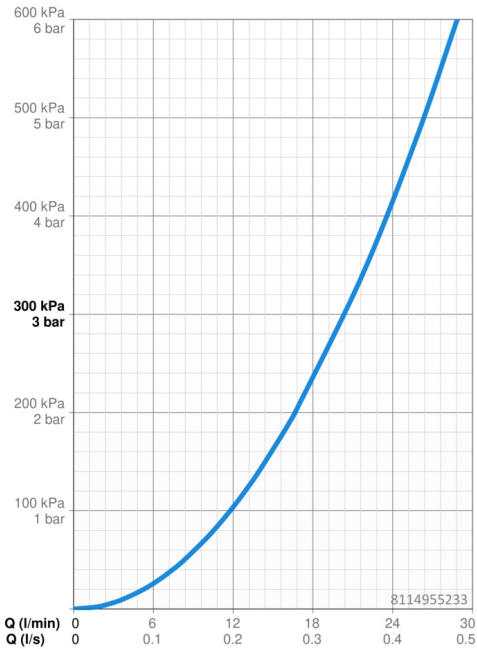

Reserveonderdelen

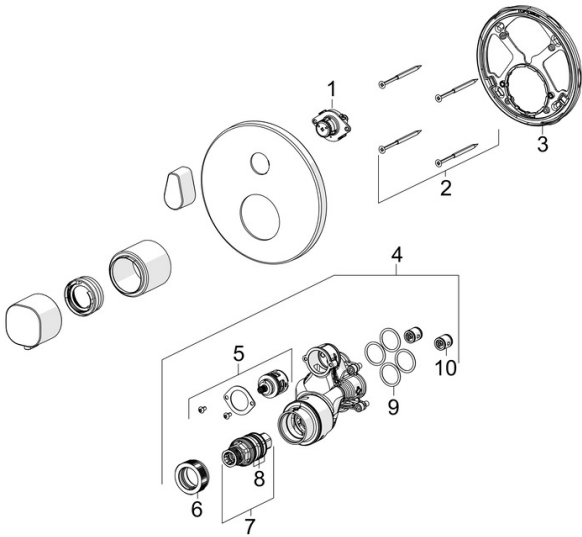

SP81149552CLR

	Naam	Code
01	Omsteller, 240°	59914656
02	Schroef, M4.5x80	59912890
03	Fixing part	59914307
04	Functional unit, (8114, 8862)	59914311
05	Omsteller	59914183
06	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	O-ring	59914113
09	O-ring, 23.47x2.62	59914304
10	Terugslagklep	59905714