


IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21

Artikelnummer 0052832


SYLVANIA

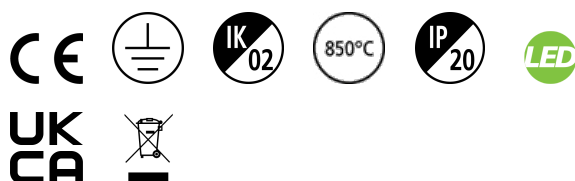

Recessed 600mm x 600mm, lay-in, UGR<21 LED luminaire, 3000K, Warm White, Non-dimmable, 3120lm, 43W, 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.20 1.02	5780 796 301
1.0	2.41 2.04	1449 177 239
1.5	3.61 3.06	630 78 152
2.0	4.82 4.07	307 66 88
2.5	6.02 5.08	216 53 75
3.0	7.23 6.11	150 42 58

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 91.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 100.0°)



IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21

Artikelnummer 0052832

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21
Technologie	LED
Behuizing	Overige
Montage	Plafondinbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoer, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3120
Efficiëntie armatuur lm/W	72.55
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 21

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	43
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	22.3

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	596
Breedte (mm)	596
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	3.336
Vrije inbouwhoogte (mm)	52

Verpakkingen

EAN code	5410288528328
Enkele lengte verpakking (cm)	61.0
Enkele breedte verpakking (cm)	60.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.85
DUN14 (inner)	05410288528328
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	61.0
Breedte omdoos (cm)	60.9
Diepte omdoos (cm)	5.85

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35