

# TCD 6h 63A 4P 400V IP67 170x118 Opb Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 24035                                                        |
| <b>EAN</b>                          | 4024941240352                                                |
| <b>Productgroep</b>                 | T2415                                                        |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                         |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-toestelcontactdoos(contactstop)                          |
| <b>Type (product)</b>               | Opbouw Hittebestendig Vernikkeld                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001319 CEE-toestelcontactstop               |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Toestelcontactdoos 6h 63A 4P 400V IP67 170x118 Opbouw Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                       |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 400 V (50+60 Hz) rood | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 63 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Rood                  | <b>Aantal polen</b>      | 4         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                  | <b>Uurstand</b>          | 6 Uur     |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem           | <b>RAL-nummer</b>        | 3000      |
| <b>Bouwvorm</b>                         | Overig                |                          |           |
| <b>Met fasewisseling</b>                | ×                     |                          |           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)      |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof             |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                  |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld            |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ×                     |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0024035  | <b>GTIN</b>               | 04024941240352 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,99 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,99 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 174 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 118 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 118 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 259 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 259 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 174 mm         |

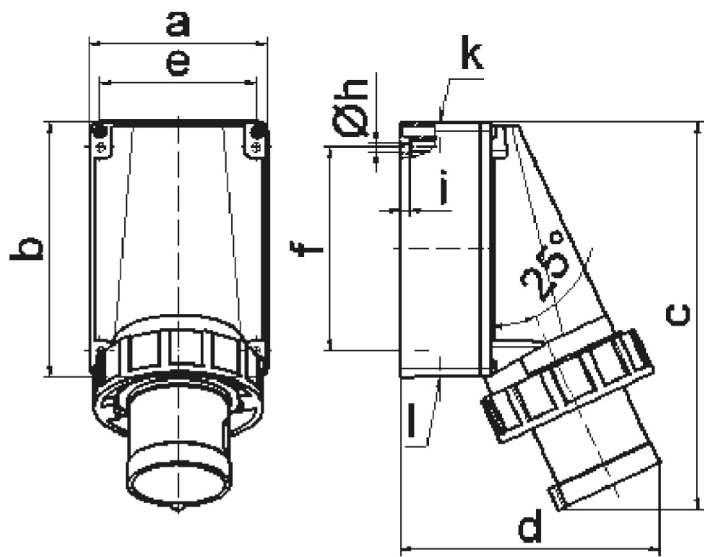

5 MB 37

| Ampere Polzahl | 63 3   | 63 4   | 63 5   |
|----------------|--------|--------|--------|
| a              | 118,0  | 118,0  | 118,0  |
| b              | 170,0  | 170,0  | 170,0  |
| c              | 259,0  | 259,0  | 259,0  |
| d              | 174,0  | 174,0  | 174,0  |
| e              | 104,0  | 104,0  | 104,0  |
| f              | 136,0  | 136,0  | 136,0  |
| h ø            | 6,1    | 6,1    | 6,1    |
| i              | 6,0    | 6,0    | 6,0    |
| k              | M40    | M40    | M40    |
| l              | M32/32 | M32/32 | M32/32 |
| Leiter mm² min | 6      | 6      | 6      |
| Leiter mm² max | 16     | 16     | 16     |
|                |        |        |        |
|                |        |        |        |