Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - uitvoering oud messing, lege versie

Artikelnummer: 7405663

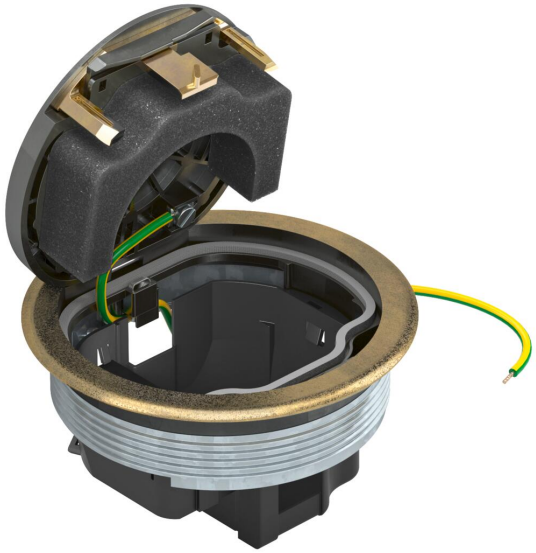

Ronde inbouweenheid met overliggende rand voor de vloerbekleding, voor directe inbouw in de ondervloerdoos UDL2-120. In gesloten toestand kan de inbouweenheid nat worden onderhouden. De minimale inbouwdiepte is 70 mm.

Afdekplaat en contactdoos uit de serie Module45 moeten afzonderlijk worden besteld.

CE

Zn Zinkpersgietsel

CuZn 37 voorzien van messinglaag

Stamgegevens

Artikelnummer	7405663
Type	GESRMS2
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	met beschermraam, oudmessing
Fabrikant	OBO
Dimensie	130x130x64
Materiaal	Spuitgietzink
Oppervlak Oppervlaktenorm	Voorzien van messinglaag
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67,965 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9087 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - uitvoering oud messing, lege versie

Artikelnummer: 7405663

Afmetingen

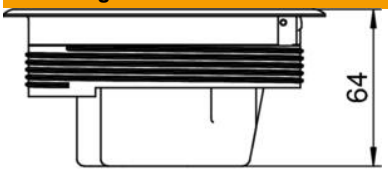

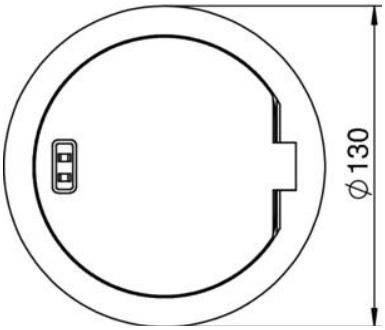

Technische gegevens

Uitvoering	Rond
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	nat
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif