

33 800 682



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Platin	33 800 682-08
	Chrom	33 800 682-00
	Platin gebürstet	33 800 682-06
®,	Messing (23kt Gold)	33 800 682-09
	Dark Chrome	33 800 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 682-28
	Schwarz matt	33 800 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 682-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 682-99

Empfohlenes Zubehör

12 820 970 90



Schwenkbegrenzungsset -

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin 82 424 970-08

Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-08

- Platin






33 800 682



Durchflussdiagramm

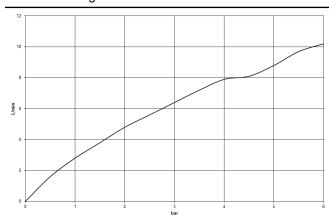

Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



MEM

33 800 682

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240202



33 800 682

Produktversion von 3/1/2023

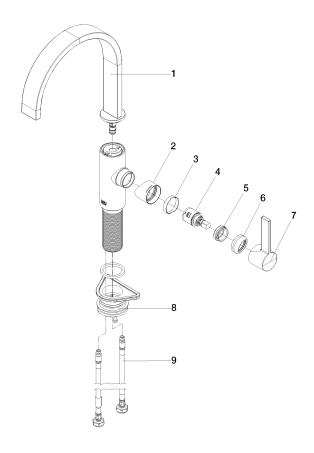





33 800 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 332 00-08	Auslauf 200 mm - Platin	10	40