Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - uitvoering oud koper, lege versie

Artikelnummer: 7405631

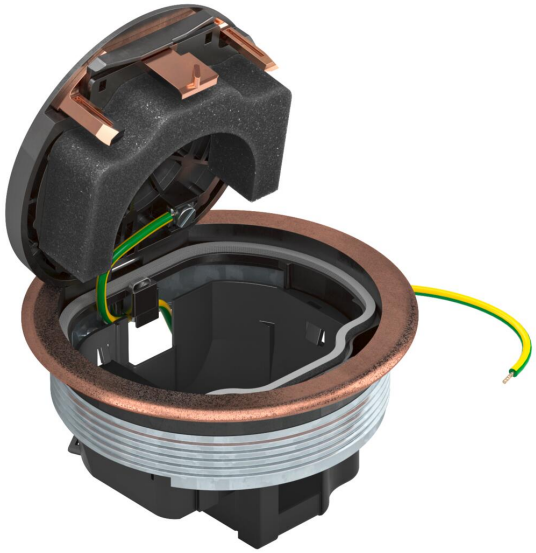

Ronde inbouweenheid met beschermingsframe voor de vloerbekleding, voor directe inbouw in de aansluitdoos UDL2-120 binnen. In gesloten toestand kan de inbouweenheid nat worden onderhouden. De minimale inbouwdiepte is 70 mm.

Afdekplaat en contactdoos uit de serie Module45 moeten afzonderlijk worden besteld.

CE

Zn Zinkpersgietsel

Cu verkoperd

Stamgegevens

Artikelnummer	7405631
Type	GESRK2
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	met beschermraam, oudkoper
Fabrikant	OBO
Dimensie	130x130x64
Materiaal	Spuitgietzink
Oppervlak Oppervlaktenorm	verkoperd
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67,965 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7011 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - uitvoering oud koper, lege versie

Artikelnummer: 7405631

Afmetingen

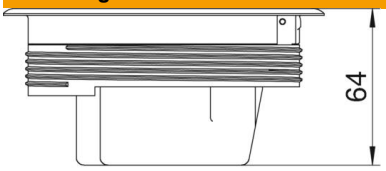

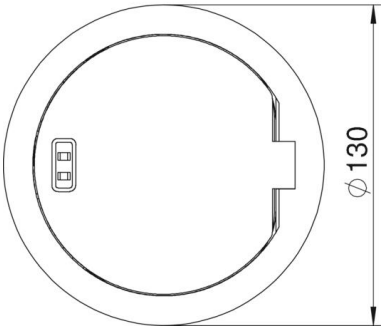

Technische gegevens

Uitvoering	Rond
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	nat
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif