


Giotto 335 4000K 21,6W 2350lm Opbouw EM

Artikelnummer 3034816

SYLVANIA


PROTM

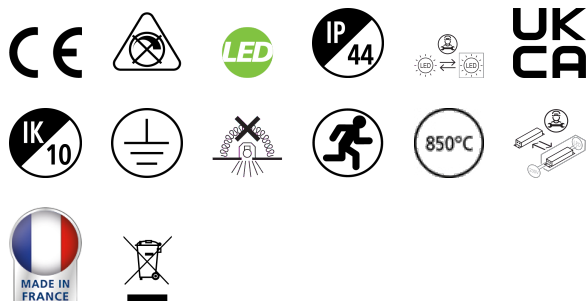

Sfeervol, rond led opbouwarmatuur. Witte robuuste polycarbonaat behuizing met opalen diffuser, 2350lm, 21,6W, 109lm/W, 4000K, CRI 80, niet-dimbaar, geïntegreerde nood 3u autonomie, 120.000 uur lumenbehoud (L70:B50). Stroomstroom: 600mA, IP44, IK10, Klasse I, 220-240V. Gemaakt in Frankrijk.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

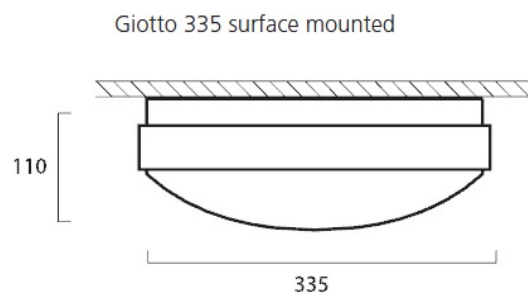

Fotometrie

0.5	1.57	50° 2100 57.8°	28 25
1.0	3.14	50° 2100 57.8°	7 5
1.5	4.71	50° 2100 57.8°	3 2
2.0	6.28	50° 2100 57.8°	1 1
2.5	7.85	50° 2100 57.8°	1 0
3.0	9.42	50° 2100 57.8°	
Distance [m]		Cone diameter [m]	
C0 - C180 (half beam angle: 115.0°)		Illuminance [lx]	



Giotto 335 4000K 21,6W 2350lm Opbouw EM

Artikelnummer 3034816

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Giotto 335 4000K 21,6W 2350lm Opbouw EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2350
Efficiëntie armatuur lm/W	109
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	155

Elektrische gegevens

Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	21.6
Primaire voedingsspanning min	198.0
Primaire voedingsspanning max	264.0
Lamp arbeidsfactor	0.92
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	40
Duur inschakelstroom (µs)	400
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	30
Max. Armaturen per 20A C automaat	104
Max. Armaturen per 10A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	18
Max. Armaturen per 20A B automaat	62
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Giotto 335 4000K 21,6W 2350lm

Opbouw EM

Artikelnummer 3034816

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	74500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	110
Nominale diameter product (mm)	335
Plafondopening (mm)	335
Gewicht (kg)	1.5

Verpakkingen

EAN code	8711971348160
Enkele lengte verpakking (cm)	35.7
Enkele breedte verpakking (cm)	35.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.6
DUN14 (inner)	08711971348160
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	35.7
Breedte omdoos (cm)	35.7
Diepte omdoos (cm)	10.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25