Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120294



Contactdoos met randaarde 2-voudig 0°, gecodeerde uitvoering, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform NEN-IEC 60884-1.

De contactdoos kan alleen in combinatie met de codeerplaat type CST-STD worden gebruikt.

Opmerking: de codeerpen hoort niet bij de levering.
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens


Artikelnummer	6120294
Type	STD-D0K SRO2
Omschrijving 1	Contactdoos,2-vdg,0° gecodeert
Omschrijving 2	Randaarde
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	rood; RAL 3001
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2718 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120294

Afmetingen

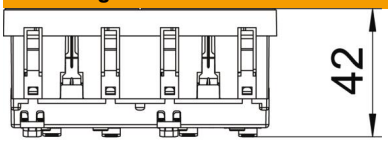

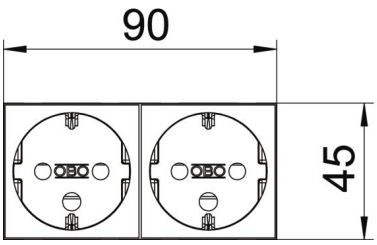

Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	2
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	2-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	ja
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee

Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120294

Technische gegevens

Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	42 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee