

# KOP 12h 32A 2P 42V IP44 MG Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 4534                                                                        |
| <b>EAN</b>                          | 4024941045346                                                               |
| <b>Productgroep</b>                 | T4008                                                                       |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                        |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-koppeling(koppelcontactstop)                                            |
| <b>Type (product)</b>               | Laagspanning Hittebest Vernikkeld                                           |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001320 CEE-koppelcontactstop                               |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Koppeling-Laa <span>g</span> spanning 12h 32A 2P 42V IP44 MULTI-GRIP Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 40-50 V (50+60 Hz) wit | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 32 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Grijs                  | <b>Aantal polen</b>      | 2         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                   | <b>Uurstand</b>          | 12 Uur    |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem            | <b>RAL-nummer</b>        | 7035      |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Recht                  |                          |           |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Schroefwartel          |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                      |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0004534  | <b>GTIN</b>               | 04024941045346 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,19 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,19 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 67 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 152 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 62 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 62 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 152 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 67 mm          |

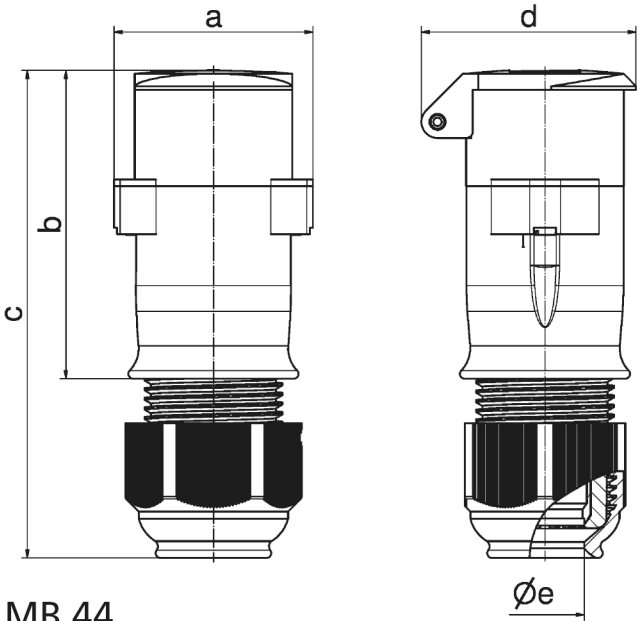

16 MB 44

| Ampere         | 16    | 16    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     |
| a              | 62,0  | 62,0  | 62,0  |
| b              | 96,0  | 96,0  | 96,0  |
| c              | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| d              | 67,0  | 67,0  | 67,0  |
| e ø            | 24,5  | 24,5  | 24,5  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |