Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, triple

Référence: 6119414



Bloc de prises complet sans champ d'inscription, adapté pour le montage dans les goulottes d'appareillage Rapid 80.

Bloc de prises de courant composée de:
- Boîtier d'appareillage triple pour appareillages, type 71GD9-2
- Prise de courant triple avec contact de protection, sens de la connexion à 0°, couleur : voir tableau
- Cadre de protection AR45, triple, sans champ d'inscription, type AR45, couleur : blanc pur

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC Polycarbonate

Données de base

Référence	6119414
Typee	SDE-RW D0RW3
Désignation 1	Bloc de prise complet
Désignation 2	triple Modul 45
Fabricant	OBO
Dimension	84x185x59mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	23,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1809 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, triple

Référence: 6119414

Dimensions

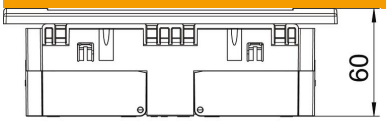

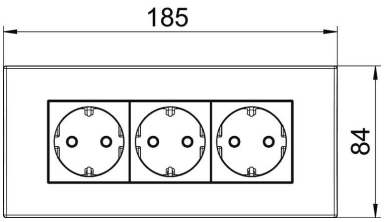

Largeur	185 mm
Hauteur	84 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle	Boîtier complet
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	3
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	triple 0°
Modèle de la surface	mat
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Autonomie	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	non
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	autres

Fiche technique

Bloc de prises complet AR45, triple

Référence: 6119414

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	Contact de protection
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	60 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Parafoudre	non