


# Productdatablad

## Jaloeziebasiselement Universeel

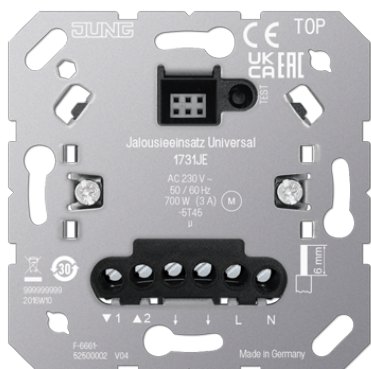

### Artikelnr.

1731 JE

### Jaloeziebasiselement Universeel

#### met neventoestelingang

voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 ..  
 voor afdekkingen eNet art.nr.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..  
 voor afdekkingen LB Management art.nr.: .. 1700 .., .. 1750 D ..  
 voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

#### Bedoeld gebruik

- Bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Automatische tijdbesturing via afdekking of neventoestelingang
- Gebruik met geschikt afdekking
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

#### Producteigenschappen

- Via nevenaansluitingsingangen is opname in groeps- of centrale besturingen mogelijk
- Automatische bediening via timer
- Testbedrijf voor functionele controle
- Bedrijf als hoofdtoestel of neventoestel
- Windalarmvergrendeling via de nevenaansluitingsingang
- Ompoelfunctie van de uitgang voor eenvoudige inbedrijfname
- Opslag van een ventilatiepositie via de afdekking mogelijk

#### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Contactbezetting:	µ
Stand-by-vermogen:	max. 0,2 W
Looptijd:	approx. 120 s
Belasting	
Motoren:	700 W
Aansluiting	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>