



## LINERGY GETAPTE RAILS 250A L1000 (1ST=4)

LVS04162

EAN Code: 3606481870254

Prijs: 259,60 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| range                     | Linergy                                                            |
| range of product          | Linergy                                                            |
| product or component type | Railkoker                                                          |
| product name              | Linergy BS                                                         |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| beschrijving rail         | Platte rail                                                        |
| Quantity per set          | Set van 4                                                          |

### Complementair

|                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installatierichting                  | Verticaal, gebruikstand: achterkant                                                                                                                                                                       |
| beschrijving behuizing/ cel          | Cel - breedte 650 mm<br>Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm<br>Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm<br>Vloerstaande goot - breedte 300 mm<br>Goot voor wandmontage - breedte 300 mm |
| le toegekende bedrijfstroom          | 250 A bij 35 °C                                                                                                                                                                                           |
| lcw korte duurstroom                 | 13 kA (1 s) voor 2 steunen                                                                                                                                                                                |
| lpk nominale piekstroom<br>weerstand | 40 kA                                                                                                                                                                                                     |
| dwarsdoorsnede rail                  | 20 x 5 mm                                                                                                                                                                                                 |
| lengte                               | 1000 mm                                                                                                                                                                                                   |
| width                                | 20 mm                                                                                                                                                                                                     |
| depth                                | 5 mm                                                                                                                                                                                                      |
| net weight                           | 3,52 kg                                                                                                                                                                                                   |
| colour                               | Natuurlijk                                                                                                                                                                                                |
| type aansluiting rail                | M6 draadgat                                                                                                                                                                                               |
| aansluitingssteek                    | Aansluiting elk 25 mm                                                                                                                                                                                     |

### Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| standards              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA                       |

### Verpakkingseenheid

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 2,000 cm   |
| Package 1 Width              | 13,000 cm  |
| Package 1 Length             | 109,500 cm |
| Package 1 Weight             | 3,476 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 60         |
| Package 2 Height             | 29,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 221,000 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 84                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                            |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                                        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>               |
| Halogeenvrije status              | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij                          | Ja                                             |


Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Technical Illustration

Dimensions

---

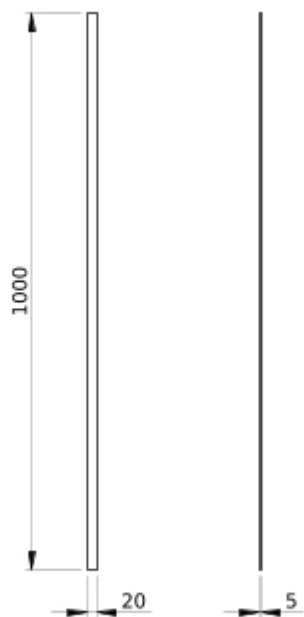

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.