

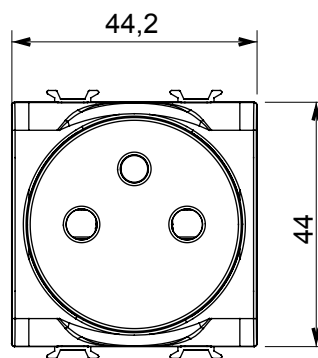


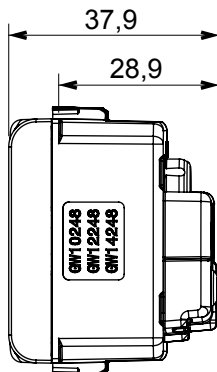

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                   |                          |                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                                         | Wandcontactdoos          | Omschrijving                                               | 2P+E - 16 A                        |
| Kleur                                             | Glanzend titanium        | Voltage                                                    | 250 Vac                            |
| Standaard                                         | Frans                    | Kenmerken                                                  | Con schermi di sicurezza           |
| Voor stekkerpinnen                                | Ø 4 / 4,8 mm             | Bedradingsklemmen                                          | Schroeven met frontaansluitklemmen |
| Standaard                                         | IEC 60884-1; NF C 61-314 | Weerstand bij testvoltage                                  | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                 | Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8      |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                   | Gloeidraadtest                                             | 850 °C                             |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                   | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                   | min. 0,75 - max. 2x4               |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5    | Aant. modules                                              | 2                                  |
| Electrocod                                        | 0131                     | Materiaal                                                  | Technopolymeer                     |

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

