Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 6 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 2 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers en intérieur.Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible à 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.

Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt, 2 compartiments, pour la pose du support de montage MT4. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement de forme APMT2

Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible à 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.

PA Polyamide

Données de base

Référence	7405146
Typee	GES4-2U10T 9011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	222x222x65
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	124 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6377 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146

Dimensions

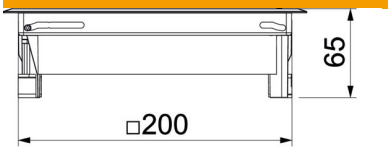

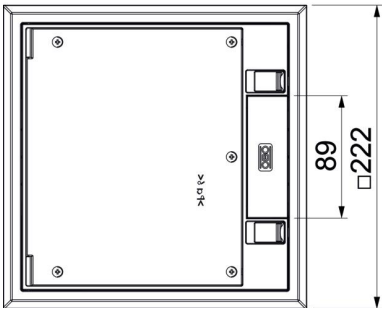

Longueur	222 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	65 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Dimensions de la découpe	201x201 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape min.	73 mm
Hauteur de plancher min.	73 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	201 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	75 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 2 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm