# Technisch specificatieblad


## 90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

## Artikelnummer: 7215604



90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S type BSKH09-K0506 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van horizontale richtingsveranderingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.




Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7215604 |
| Type | BSKH09-B0506 |
| Omschrijving 1 | Bocht 90° |
| Omschrijving 2 | voor BSKH09-K0506 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x60 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 705 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## 90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

## Artikelnummer: 7215604

### Afmetingen

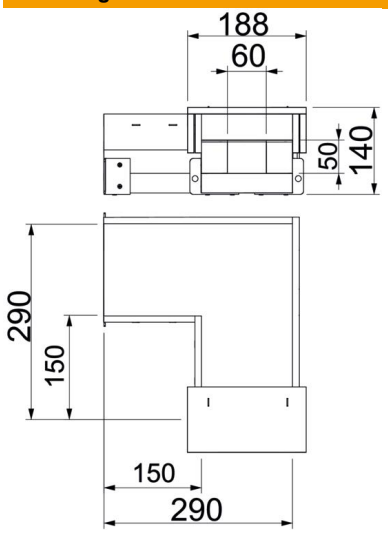


| | |
|---|---|
| Afmeting buiten | 188 x 140 |
| Afmeting binnen | 60 x 50 |
| Lengte | 314 mm |
| Breedte | 354 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Maat B | 188 mm |
| Maat b | 60 mm |
| Afm. h | 50 mm |
| Afm. H | 140 mm |
| Maat L | 290 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal bevlambare zijden | 4 |
| Dekselbevestiging | los |
| Brandweerstandsklasse E - functiebehoud | 30 |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 90 |
| Met perforatie | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Scheidingschotten mogelijk | ja |
| Ommanteling | zonder |
| Materiaal van het isolatiemateriaal | Glasvezellichtbeton |
| Hoek van de bocht | 90 ° |