
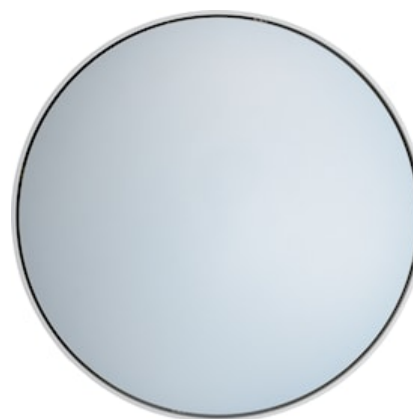


Giotto 335 3000K 20,3W 2225lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034809

SYLVANIA


PROTM

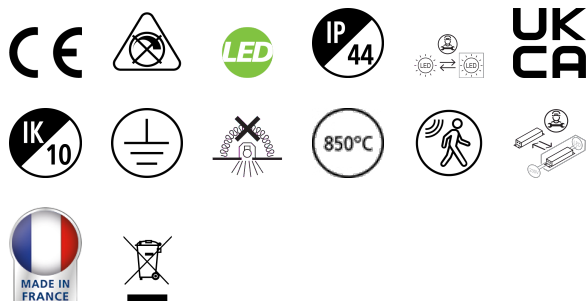

Sfeervol, rond led opbouwarmatuur. Witte robuuste polycarbonaat behuizing met opalen diffuser, 2225lm, 20,3W, 110lm/W, 3000K, CRI 80, niet dimbaar, geïntegreerde microwavesensor. 120.000 uur lumenbehoud (L70:B50). Stroom: 600mA, IP44, IK10, Klasse I, 220-240V. Gemaakt in Frankrijk.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

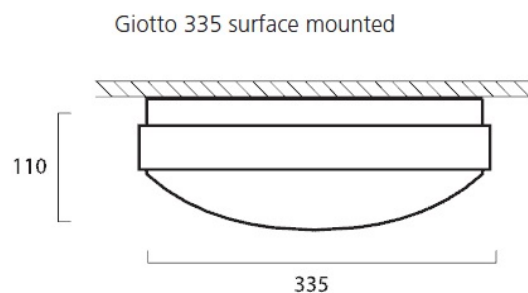


Fotometrie

0.5	1.58	50°	57°	2745
		50°	57°	201
1.0	3.15	50°	57°	696
		50°	57°	51
1.5	4.73	50°	57°	305
		50°	57°	23
2.0	6.30	50°	57°	172
		50°	57°	13
2.5	7.88	50°	57°	110
		50°	57°	9
3.0	9.45	50°	57°	75
		50°	57°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)

Illuminance [lx]



Giotto 335 3000K 20,3W 2225lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034809

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Giotto 335 3000K 20,3W 2225lm Opbouw MW Sensor
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4225710
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2225
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	20.3
Primaire voedingsspanning min	198.0
Primaire voedingsspanning max	264.0
Lamp arbeidsfactor	0.92
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	40
Duur inschakelstroom (µs)	400
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	30
Max. Armaturen per 20A C automaat	104
Max. Armaturen per 10A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	18
Max. Armaturen per 20A B automaat	62
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	74500

Giotto 335 3000K 20,3W 2225lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034809



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	110
Nominale diameter product (mm)	335
Plafondopening (mm)	335
Gewicht (kg)	1.2

Verpakkingen

EAN code	8711971348092
Enkele lengte verpakking (cm)	35.7
Enkele breedte verpakking (cm)	35.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.6
DUN14 (inner)	08711971348092
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	35.7
Breedte omdoos (cm)	35.7
Diepte omdoos (cm)	10.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25