
Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Artikelnummer: 7215666



Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K1021, bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van verticale richtingsveranderingen (45°) in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel


Stamgegevens

Artikelnummer	7215666
Type	BSKH09-VF1021
Omschrijving 1	Valbocht
Omschrijving 2	voor BSKH09-K1021
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x210
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1414 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Artikelnummer: 7215666

Afmetingen

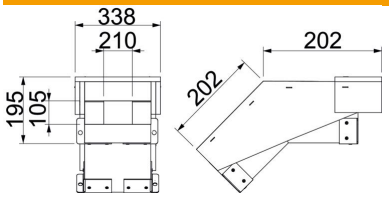

Afmeting buiten	338 x 195
Afmeting binnen	210 x 105
Breedte	338 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	195 mm
Maat L	226 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton
Hoek van de bocht	45 °