


Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnr. 2007778

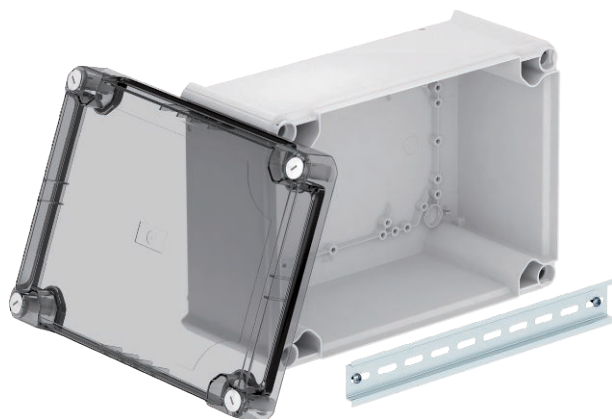

Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102




PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Extra productbeschrijving 1	Transparante deksel. Kabeldoos gesloten zijwanden en DIN-rail
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 267x182x127 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP66; IK05Beschermingsgraad IK-code;

Stamgegevens

Bestelnr.	2007778
Type	T 350 OE HD TR
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Materiaal-afk.	PP/PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	68,66 kg/100 st.

Technische gegevens

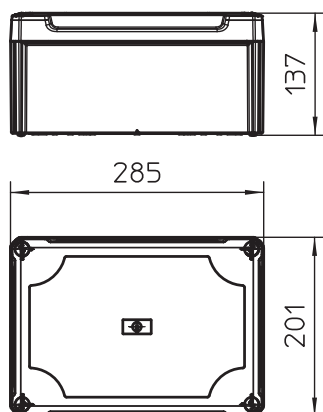

Lengte	285,00 mm
Breedte	201,00 mm
Zijhoogte	137,00 mm
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Afmetingen LxBxH	285x201x137 mm
Afmetingen	285x201x137 mm
Rijgbaar	☒
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	zonder
Uitvoering	gesloten
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrustung	zonder
Deksel	transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	geen
Invoer achteraan	☒
Explosieveilige uitvoering	☐
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnr. 2007778



Technische gegevens

voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	☒
Halogeenvrij	☒
Met afscherming	☐
Met deksel	☒
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	35,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
verzegelbaar	☒
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	☐
Weersbestendig	☒