

Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511
Artikelnummer: 7215662

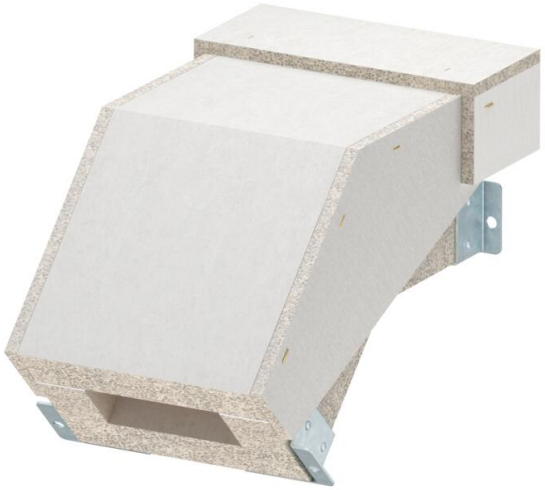

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0511, bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van verticale richtingsveranderingen (45°) in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel


Stamgegevens

Artikelnummer	7215662
Type	BSKH09-VF0511
Omschrijving 1	Valbocht
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0511
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x110
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	678 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511
Artikelnummer: 7215662

Afmetingen

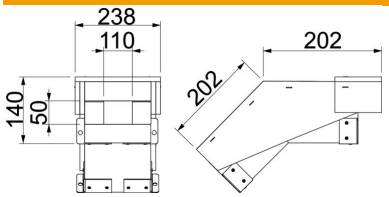

Afmeting buiten	238 x 140
Afmeting binnen	110 x 50
Breedte	238 mm
Maat B	238 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	202 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton
Hoek van de bocht	45 °