




De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

|                                                           |                                    |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Categorie                                                 | Wandcontactdoos                    | Omschrijving                                      | 2P+E - 16 A                 |
| Groep                                                     | voor noodstroomvoorzieningen       | Kleur                                             | Oranje                      |
| Voltage                                                   | 250 Vac                            | Aarde put                                         | -                           |
| Standaard                                                 | Duits                              | Kenmerken                                         | Met kleppen                 |
| Voor stekkerpinnen                                        | Ø 4,8 mm                           | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven               |
| Type                                                      | -                                  | Standaard                                         | IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 |
| Weerstand bij testvoltage                                 | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatiweerstand                                  | > 5 MOhm                    |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 1000 op In 250 Vac cosφ=0,8        | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                      |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                      |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4               | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       |
| Aant. SYSTEEM modules                                     | 2                                  | Materiaal                                         | Technopolymeer              |
| Electrocod                                                | 0131                               |                                                   |                             |

#### DIMENSIONAL

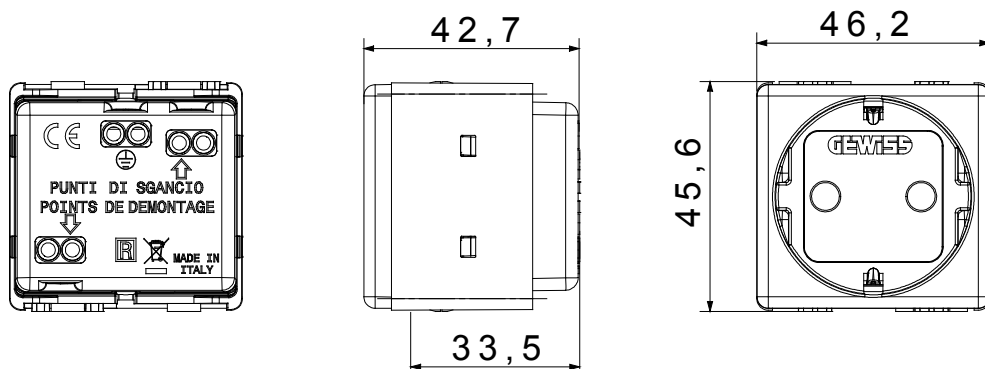

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

