Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw
Artikelnummer: 6119423



Prefab contactdoos compleet met tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Contactdoos compleet, bestaande uit:
- Inbouwdoos, 1-voudig, type 71GD8 2
- Contactdoos met randaarde, 1-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel
- Afdekraam AR45, 1-voudig, met tekstveld, type AR45-BF.., kleur: zuiver wit
Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119423
Type	SDE-RW D0RT1B
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 1-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x84x59mm
Kleur	rood; RAL 3001
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6227 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw
Artikelnummer: 6119423

Afmetingen

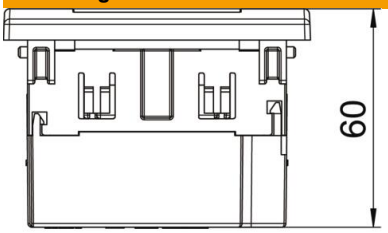

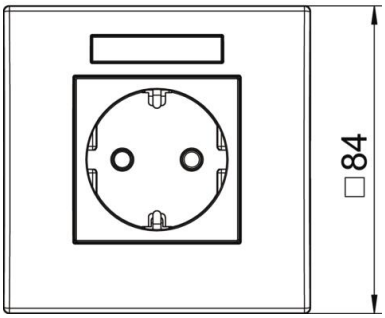

Breedte	84 mm
Hoogte	84 mm

Technische gegevens

Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	ja
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee

Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw
Artikelnummer: 6119423

Technische gegevens

Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	60 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee