
Technisch specificatieblad

Verticale bocht stijgend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215654



Verticale bocht stijgend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0521, bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van verticale richtingsveranderingen (45°) in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel


Stamgegevens

Artikelnummer	7215654
Type	BSKH09-VS0521
Omschrijving 1	Stijgbocht
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0521
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x210
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	905 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Verticale bocht stijgend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215654

Afmetingen

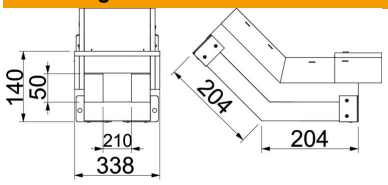

Afmeting buiten	338 x 140
Afmeting binnen	210 x 50
Breedte	338 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	204 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton
Hoek van de bocht	45 °