

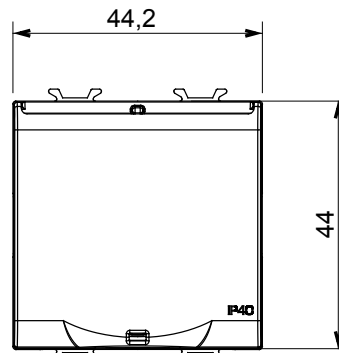


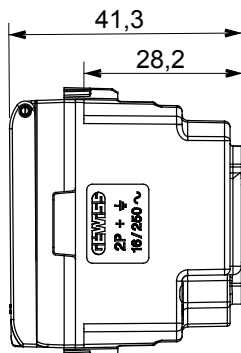

Bedradingsapparatuursysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geveerd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Wandcontactdoos	Omschrijving	2P+E - 16 A
Kleur	Ivoor	Voltage	250 Vac
Standaard	Duits	Kenmerken	Con schermi di sicurezza
Voor stekkerpinnen	Ø 4,8 mm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Standaard	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
IP waarde	IP40	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. modules	2	Electrocod	0131
Materiaal	Technopolymeer		

DIMENSIONAL

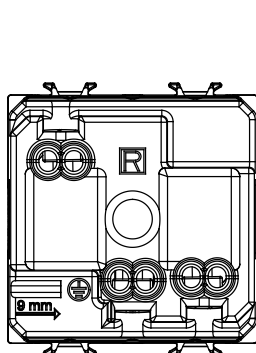

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP**

850 °C

IP40

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

