

Productinformatieblad

Specificaties



PC kast - Int: 225x175x80mm - Ext:
241x194x87mm - IP66 / IK08 - H20

NSYTBP24198T

EAN Code: 3606480165849

Prijs: 46,65 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product name	PanelSeT TBP
device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
height	241 mm
width	194 mm
depth	87 mm
binnenhoogte	225 mm
binnenbreedte	175 mm
inwendige diepte	80 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
type frontplaat	Lage transparante afdekking
bevestiging deksel	Kunststof schroeven
type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

materiaal	Polycarbonaat
kleur	Grijs (RAL 7035) Transparant
standards	UL 508 A IEC 62208
product certifications	TÜV UL
elektrische isolatieklasse	Klasse II
montagezone	Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
net weight	0,64 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
vuurbestendigheid	960 °C
ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	698,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	40,500 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,780 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	134,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	124,500 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

6

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

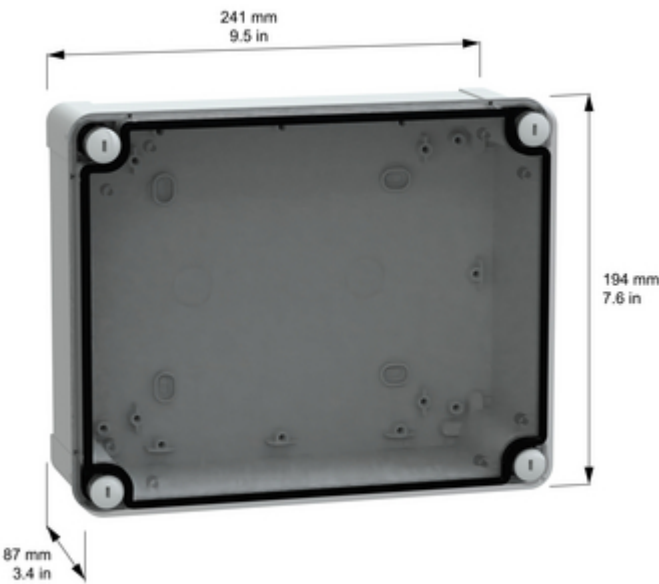


Image of product / Alternate images

Alternative

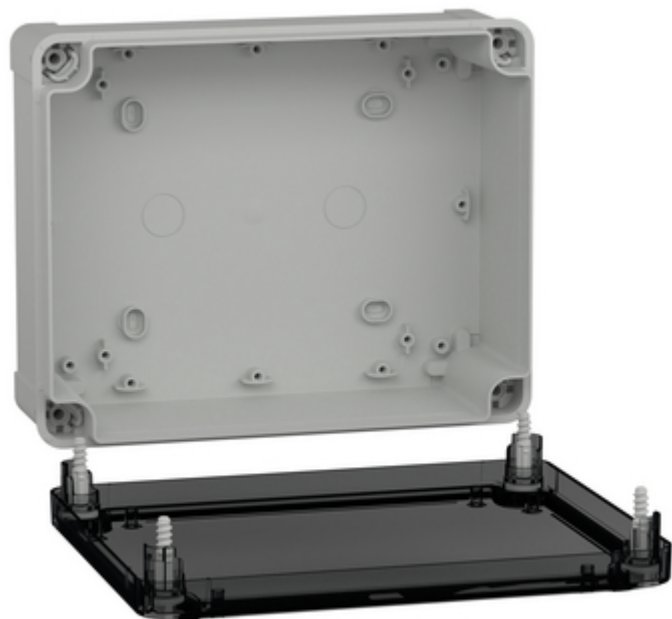


Image of product in real life situation

