





Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	SD
Aant. polen	4P
Aant. modules	4
Nominale stroom	100 A
Nominale aardlekstroom	30 mA
Type	A[IR]
Nominale spanning (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatievoltage (Ui)	400 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings categorie	III	Immunitie niveau (8/20 μs)	3000 A
Sectie rigide kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>	Sectie flexibele kabel	Max. 35 mm <sup>2</sup>
Nominale aandraaikoppel	2 Nm	Dubbele verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-35 +60 °C
Elektrische duurzaamheid	≥ 4.000	Mechanische duurzaamheid	≥ 10.000
Comptabiliteit aanvullingen	Aant.	Comptabiliteit ReStart	Aant.
Montage positie	Elke		

### DIMENSIONAL

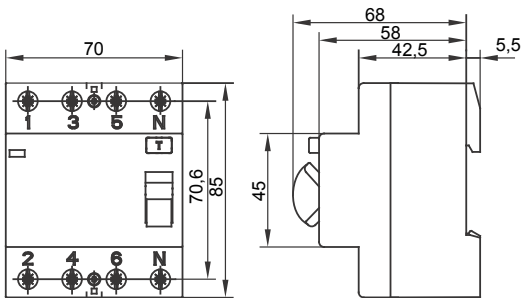

### WIRING DIAGRAM

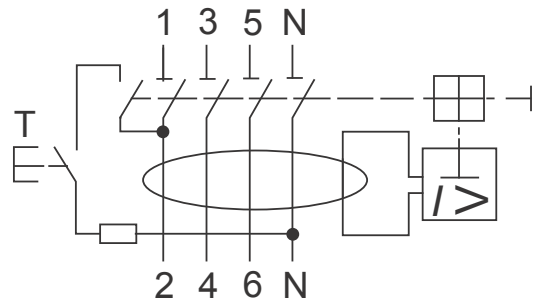

### STANDARDS/APPROVALS

