




De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

Uitgangs contacten	1NO 3A(AC1) 250V ac	Kleur	Wit
Voeding voltage	230 V ac - 50/60 Hz	Technologie	Infrarood
Standaard	EN 60669-1, EN 60669-2-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	1000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraagcapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraagcapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. SYSTEEM modules	1	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0513		

DIMENSIONAL

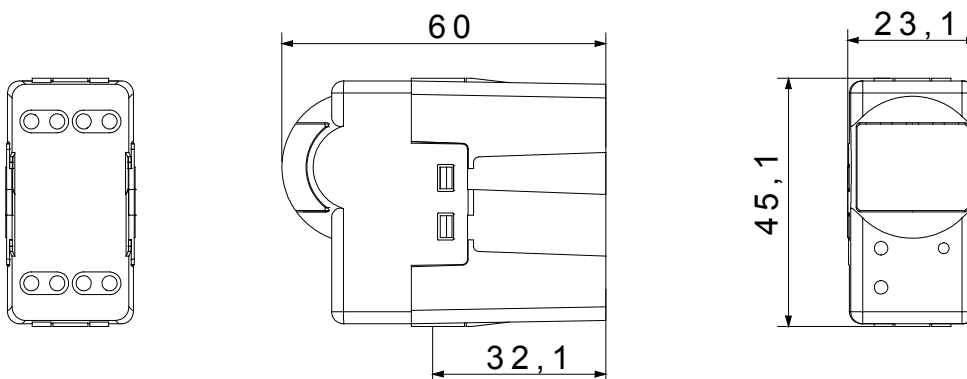

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

