


Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige en een tweevoudige schakelfunctie en een 45 x 45 mm functie, Niko Toggle steel white coated

154-57723

4 jaar
garantie

De horizontale en drievoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een enkelvoudige en een tweevoudige schakelfunctie en een 45 x 45 mm functie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Toggle enkelvoudige en tweevoudige schakelfuncties en Niko 45 x 45 mm afwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

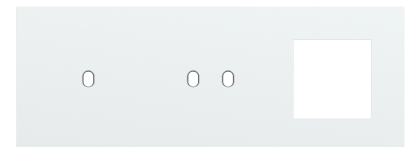

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: steel white coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en white coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige en een tweevoudige schakelfunctie en een 45 x 45 mm functie, Niko Toggle steel white coated.

- Drievoudige afdekplaat voor drie schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel white coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en white coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.
- Oppervlaktebehandeling: geccoat
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is white gelakt
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 83 mm x 225 mm x 13 mm
- : 83 mm x 225 mm
- Markering: EU